

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Материал: Ковкий чугун класса W 40-05 (PN-EN 1562 и 2000)

Рабочая темп.: До +300°C

Раб. давление: 25 бар (до +120°C), 20 бар (до +300°C)

Длинный угол 90° с внутр. BSP / наруж. BSPT



1/13

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-1/13-04	8	1/4
ЕЕ-1/13-06	10	3/8
ЕЕ-1/13-08	15	1/2
ЕЕ-1/13-12	20	3/4
ЕЕ-1/13-16	25	1
ЕЕ-1/13-20	32	1.1/4
ЕЕ-1/13-24	40	1.1/2
ЕЕ-1/13-32	50	2
ЕЕ-1/13-40	65	2.1/2
ЕЕ-1/13-48	80	3
ЕЕ-1/13-64	100	4

Длинный угол 90° с внутр. / внутр. BSP



2/15

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-2/15-04	8	1/4
ЕЕ-2/15-06	10	3/8
ЕЕ-2/15-08	15	1/2
ЕЕ-2/15-12	20	3/4
ЕЕ-2/15-16	25	1
ЕЕ-2/15-20	32	1.1/4
ЕЕ-2/15-24	40	1.1/2
ЕЕ-2/15-32	50	2
ЕЕ-2/15-40	65	2.1/2
ЕЕ-2/15-48	80	3
ЕЕ-2/15-64	100	4

Длинный угол 45° с внутр. BSP / наруж. BSPT



40/22

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-40/22-04	8	1/4
ЕЕ-40/22-06	10	3/8
ЕЕ-40/22-08	15	1/2
ЕЕ-40/22-12	20	3/4
ЕЕ-40/22-16	25	1
ЕЕ-40/22-20	32	1.1/4
ЕЕ-40/22-24	40	1.1/2
ЕЕ-40/22-32	50	2
ЕЕ-40/22-40	65	2.1/2
ЕЕ-40/22-48	80	3
ЕЕ-40/22-64	100	4

Длинный угол 45° с внутр. / внутр. BSP



41/20

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-41/20-06	10	3/8
ЕЕ-41/20-08	15	1/2
ЕЕ-41/20-12	20	3/4
ЕЕ-41/20-16	25	1
ЕЕ-41/20-20	32	1.1/4
ЕЕ-41/20-24	40	1.1/2
ЕЕ-41/20-32	50	2
ЕЕ-41/20-40	65	2.1/2
ЕЕ-41/20-48	80	3

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Угольник 90°, 2 х внутр. BSP



90/6

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-90/6-04	8	1/4
ЕЕ-90/6-06	10	3/8
ЕЕ-90/6-08	15	1/2
ЕЕ-90/6-12	20	3/4
ЕЕ-90/6-16	25	1
ЕЕ-90/6-20	32	1.1/4
ЕЕ-90/6-24	40	1.1/2
ЕЕ-90/6-32	50	2
ЕЕ-90/6-40	65	2.1/2
ЕЕ-90/6-48	80	3
ЕЕ-90/6-64	100	4

Угольник редукционный 90°, 2 х внутр. BSP



90/6

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-90/6-06-04	3/8	1/4
ЕЕ-90/6-08-04	1/2	1/4
ЕЕ-90/6-08-06	1/2	3/8
ЕЕ-90/6-12-04	3/4	1/4
ЕЕ-90/6-12-06	3/4	3/8
ЕЕ-90/6-12-08	3/4	1/2
ЕЕ-90/6-16-06	1	3/8
ЕЕ-90/6-16-08	1	1/2
ЕЕ-90/6-16-12	1	3/4
ЕЕ-90/6-20-08	1.1/4	1/2
ЕЕ-90/6-20-12	1.1/4	3/4
ЕЕ-90/6-20-16	1.1/4	1
ЕЕ-90/6-24-08	1.1/2	1/2
ЕЕ-90/6-24-12	1.1/2	3/4
ЕЕ-90/6-24-16	1.1/2	1
ЕЕ-90/6-24-20	1.1/2	1.1/4
ЕЕ-90/6-32-08	2	1/2
ЕЕ-90/6-32-12	2	3/4
ЕЕ-90/6-32-16	2	1
ЕЕ-90/6-32-20	2	1.1/4
ЕЕ-90/6-32-24	2	1.1/2
ЕЕ-90/6-40-24	2.1/2	1.1/2
ЕЕ-90/6-40-32	2.1/2	2
ЕЕ-90/6-48-24	3	1.1/2
ЕЕ-90/6-48-32	3	2
ЕЕ-90/6-48-40	3	2.1/2

Угольник 45°, 2 х внутр. BSP



120/5

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-120/5-08	15	1/2
ЕЕ-120/5-12	20	3/4
ЕЕ-120/5-16	25	1

Угольник 90°, внутр. BSP / наруж. BSPT



92/7

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-92/7-04	8	1/4
ЕЕ-92/7-06	10	3/8
ЕЕ-92/7-08	15	1/2
ЕЕ-92/7-12	20	3/4
ЕЕ-92/7-16	25	1
ЕЕ-92/7-20	32	1.1/4
ЕЕ-92/7-24	40	1.1/2
ЕЕ-92/7-32	50	2
ЕЕ-92/7-40	65	2.1/2
ЕЕ-92/7-48	80	3
ЕЕ-92/7-64	100	4

Угольник редукционный 90°, внутр. BSP / наруж. BSPT



92/7

индекс	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]
ЕЕ-92/7-08-06	1/2	3/8
ЕЕ-92/7-12-08	3/4	1/2
ЕЕ-92/7-16-12	1	3/4

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Угольник 45, 2 х наруж. BSPT		
		
94/94		
индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-94/94-08	15	1/2
ЕЕ-94/94-12	20	3/4
ЕЕ-94/94-16	25	1

Тройник Т, 3 х наруж. BSPT		
		
135/135		
индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-135/135-16	25	1

Тройник Т, 3 х внутр. BSP		
		
130/25		
индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-130/25-04	8	1/4
ЕЕ-130/25-06	10	3/8
ЕЕ-130/25-08	15	1/2
ЕЕ-130/25-12	20	3/4
ЕЕ-130/25-16	25	1
ЕЕ-130/25-20	32	1.1/4
ЕЕ-130/25-24	40	1.1/2
ЕЕ-130/25-32	50	2
ЕЕ-130/25-40	65	2.1/2
ЕЕ-130/25-48	80	3
ЕЕ-130/25-64	100	4

Тройник редукционный Т, 3 х внутр. BSP			
			
130/25			
индекс	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]	размер резьбы 3 [дюйм]
ЕЕ-130/25-06-04-06	3/8	1/4	3/8
ЕЕ-130/25-08-04-08	1/2	1/4	1/2
ЕЕ-130/25-08-06-08	1/2	3/8	1/2
ЕЕ-130/25-12-04-12	3/4	1/4	3/4
ЕЕ-130/25-12-06-12	3/4	3/8	3/4
ЕЕ-130/25-12-08-12	3/4	1/2	3/4
ЕЕ-130/25-16-06-16	1	3/8	1
ЕЕ-130/25-16-08-16	1	1/2	1
ЕЕ-130/25-16-12-16	1	3/4	1
ЕЕ-130/25-20-06-20	1.1/4	3/8	1.1/4
ЕЕ-130/25-20-08-20	1.1/4	1/2	1.1/4
ЕЕ-130/25-20-12-20	1.1/4	3/4	1.1/4
ЕЕ-130/25-20-16-20	1.1/4	1	1.1/4
ЕЕ-130/25-24-08-24	1.1/2	1/2	1.1/2
ЕЕ-130/25-24-12-24	1.1/2	3/4	1.1/2
ЕЕ-130/25-24-16-24	1.1/2	1	1.1/2
ЕЕ-130/25-24-20-24	1.1/2	1.1/4	1.1/2
ЕЕ-130/25-32-08-32	2	1/2	2
ЕЕ-130/25-32-12-32	2	3/4	2
ЕЕ-130/25-32-16-32	2	1	2
ЕЕ-130/25-32-20-32	2	1.1/4	2
ЕЕ-130/25-32-24-32	2	1.1/2	2
ЕЕ-130/25-40-12-40	2.1/2	3/4	2.1/2
ЕЕ-130/25-40-16-40	2.1/2	1	2.1/2
ЕЕ-130/25-40-20-40	2.1/2	1.1/4	2.1/2
ЕЕ-130/25-40-24-40	2.1/2	1.1/2	2.1/2
ЕЕ-130/25-40-32-40	2.1/2	2	2.1/2
ЕЕ-130/25-48-16-48	3	1	3
ЕЕ-130/25-48-20-48	3	1.1/4	3
ЕЕ-130/25-48-24-48	3	1.1/2	3
ЕЕ-130/25-48-32-48	3	2	3
ЕЕ-130/25-48-40-48	3	2.1/2	3
ЕЕ-130/25-64-20-64	4	1.1/4	4
ЕЕ-130/25-64-24-64	4	1.1/2	4
ЕЕ-130/25-64-32-64	4	2	4
ЕЕ-130/25-64-40-64	4	2.1/2	4
ЕЕ-130/25-64-48-64	4	3	4

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Тройник редукционный Т, 3 х внутр. BSP



индекс	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]	размер резьбы 3 [дюйм]
ЕЕ-130/25-06-08-06	3/8	1/2	3/8
ЕЕ-130/25-08-12-08	1/2	3/4	1/2
ЕЕ-130/25-08-16-08	1/2	1	1/2
ЕЕ-130/25-12-16-12	3/4	1	3/4
ЕЕ-130/25-16-20-16	1	1.1/4	1
ЕЕ-130/25-16-24-16	1	1.1/2	1
ЕЕ-130/25-20-24-20	1.1/4	1.1/2	1.1/4
ЕЕ-130/25-20-32-20	1.1/4	2	1.1/4
ЕЕ-130/25-24-32-24	1.1/2	2	1.1/2
ЕЕ-130/25-32-24-32	2	2.1/2	2
ЕЕ-130/25-32-40-32	2	3	2
ЕЕ-130/25-08-06-06	1/2	3/8	3/8
ЕЕ-130/25-12-06-08	3/4	3/8	1/2
ЕЕ-130/25-12-08-08	3/4	1/2	1/2
ЕЕ-130/25-16-08-08	1	1/2	1/2
ЕЕ-130/25-16-08-12	1	1/2	3/4
ЕЕ-130/25-16-12-08	1	3/4	1/2
ЕЕ-130/25-16-12-12	1	3/4	3/4
ЕЕ-130/25-20-08-16	1.1/4	1/2	1
ЕЕ-130/25-20-12-12	1.1/4	3/4	3/4
ЕЕ-130/25-20-12-16	1.1/4	3/4	1
ЕЕ-130/25-20-16-16	1.1/4	1	1
ЕЕ-130/25-24-08-12	1.1/2	1/2	3/4
ЕЕ-130/25-24-16-12	1.1/2	1	3/4
ЕЕ-130/25-24-16-16	1.1/2	1	1
ЕЕ-130/25-24-16-20	1.1/2	1	1.1/4
ЕЕ-130/25-24-20-20	1.1/2	1.1/4	1.1/4
ЕЕ-130/25-32-24-24	2	1.1/2	1.1/2
ЕЕ-130/25-08-08-06	1/2	1/2	3/8
ЕЕ-130/25-12-12-08	3/4	3/4	1/2
ЕЕ-130/25-16-16-08	1	1	1/2
ЕЕ-130/25-16-16-12	1	1	3/4
ЕЕ-130/25-20-20-12	1.1/4	1.1/4	3/4
ЕЕ-130/25-20-20-16	1.1/4	1.1/4	1
ЕЕ-130/25-24-24-20	1.1/2	1.1/2	1.1/4

Тройник 45°, 3 х внутр. BSP



индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-135/30-08	15	1/2
ЕЕ-135/30-12	20	3/4
ЕЕ-135/30-16	25	1
ЕЕ-135/30-20	32	1.1/4
ЕЕ-135/30-24	40	1.1/2
ЕЕ-135/30-32	50	2

Крестовое соединение 4 х внутр. BSP



индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-180/34-06	10	3/8
ЕЕ-180/34-08	15	1/2
ЕЕ-180/34-12	20	3/4
ЕЕ-180/34-16	25	1
ЕЕ-180/34-20	32	1.1/4
ЕЕ-180/34-24	40	1.1/2
ЕЕ-180/34-32	50	2
ЕЕ-180/34-40	65	2.1/2
ЕЕ-180/34-48	80	3
ЕЕ-180/34-64	100	4

Крестовое соединение редукционное, 4 х внутр. BSP



индекс	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]	размер резьбы 3 [дюйм]	размер резьбы 4 [дюйм]
ЕЕ-180/34-08-06-08-06	1/2	3/8	1/2	3/8
ЕЕ-180/34-12-06-12-06	3/4	3/8	3/4	3/8
ЕЕ-180/34-12-08-08-08	3/4	1/2	1/2	1/2
ЕЕ-180/34-12-08-12-08	3/4	1/2	3/4	1/2
ЕЕ-180/34-16-08-16-08	1	1/2	1	1/2
ЕЕ-180/34-16-12-16-12	1	3/4	1	3/4
ЕЕ-180/34-20-08-20-08	1.1/4	1/2	1.1/4	1/2
ЕЕ-180/34-24-12-24-12	1.1/2	3/4	1.1/2	3/4
ЕЕ-180/34-32-12-32-12	2	3/4	2	3/4

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Тройник Y, 3 х внутр. BSP



220/220

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-220/220-08	15	1/2
ЕЕ-220/220-12	20	3/4
ЕЕ-220/220-16	25	1

Угол, 3 х внутр. BSP



221/33

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-221/33-06	10	3/8
ЕЕ-221/33-08	15	1/2
ЕЕ-221/33-12	20	3/4
ЕЕ-221/33-16	25	1
ЕЕ-221/33-20	32	1.1/4
ЕЕ-221/33-24	40	1.1/2
ЕЕ-221/33-32	50	2

Муфта редукционная, внутр. BSP



240/3

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-240/3-06-04	3/8	1/4
ЕЕ-240/3-08-04	1/2	1/4
ЕЕ-240/3-08-06	1/2	3/8
ЕЕ-240/3-12-06	3/4	3/8
ЕЕ-240/3-12-08	3/4	1/2
ЕЕ-240/3-16-04	1	1/4
ЕЕ-240/3-16-06	1	3/8
ЕЕ-240/3-16-08	1	1/2
ЕЕ-240/3-16-12	1	3/4
ЕЕ-240/3-20-06	1.1/4	3/8
ЕЕ-240/3-20-08	1.1/4	1/2
ЕЕ-240/3-20-12	1.1/4	3/4
ЕЕ-240/3-20-16	1.1/4	1
ЕЕ-240/3-24-08	1.1/2	1/2
ЕЕ-240/3-24-12	1.1/2	3/4
ЕЕ-240/3-24-16	1.1/2	1
ЕЕ-240/3-24-20	1.1/2	1.1/4
ЕЕ-240/3-32-08	2	1/2
ЕЕ-240/3-32-12	2	3/4
ЕЕ-240/3-32-16	2	1
ЕЕ-240/3-32-20	2	1.1/4
ЕЕ-240/3-32-24	2	1.1/2
ЕЕ-240/3-40-16	2.1/2	1
ЕЕ-240/3-40-20	2.1/2	1.1/4
ЕЕ-240/3-40-24	2.1/2	1.1/2
ЕЕ-240/3-40-32	2.1/2	2
ЕЕ-240/3-48-16	3	1
ЕЕ-240/3-48-20	3	1.1/4
ЕЕ-240/3-48-24	3	1.1/2
ЕЕ-240/3-48-32	3	2
ЕЕ-240/3-48-40	3	2.1/2
ЕЕ-240/3-64-24	4	1.1/2
ЕЕ-240/3-64-32	4	2
ЕЕ-240/3-64-40	4	2.1/2
ЕЕ-240/3-64-48	4	3

Муфта, внутр. BSP



270/2

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-270/2-04	8	1/4
ЕЕ-270/2-06	10	3/8
ЕЕ-270/2-08	15	1/2
ЕЕ-270/2-12	20	3/4
ЕЕ-270/2-16	25	1
ЕЕ-270/2-20	32	1.1/4
ЕЕ-270/2-24	40	1.1/2
ЕЕ-270/2-32	50	2
ЕЕ-270/2-40	65	2.1/2
ЕЕ-270/2-48	80	3
ЕЕ-270/2-64	100	4

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Редукционный адаптер, наруж. BSPT / внутр. BSP



241/45

индекс	размер внутр. резьбы [дюйм]	размер внутр. резьбы [дюйм]
ЕЕ-241/45-06-04	3/8	1/4
ЕЕ-241/45-08-04	1/2	1/4
ЕЕ-241/45-08-06	1/2	3/8
ЕЕ-241/45-12-04	3/4	1/4
ЕЕ-241/45-12-06	3/4	3/8
ЕЕ-241/45-12-08	3/4	1/2
ЕЕ-241/45-16-06	1	3/8
ЕЕ-241/45-16-08	1	1/2
ЕЕ-241/45-16-12	1	3/4
ЕЕ-241/45-20-06	1.1/4	3/8
ЕЕ-241/45-20-08	1.1/4	1/2
ЕЕ-241/45-20-12	1.1/4	3/4
ЕЕ-241/45-20-16	1.1/4	1
ЕЕ-241/45-24-08	1.1/2	1/2
ЕЕ-241/45-24-12	1.1/2	3/4
ЕЕ-241/45-24-16	1.1/2	1
ЕЕ-241/45-24-20	1.1/2	1.1/4
ЕЕ-241/45-32-08	2	1/2
ЕЕ-241/45-32-12	2	3/4
ЕЕ-241/45-32-16	2	1
ЕЕ-241/45-32-20	2	1.1/4
ЕЕ-241/45-32-24	2	1.1/2
ЕЕ-241/45-40-16	2.1/2	1
ЕЕ-241/45-40-20	2.1/2	1.1/4
ЕЕ-241/45-40-24	2.1/2	1.1/2
ЕЕ-241/45-40-32	2.1/2	2
ЕЕ-241/45-48-16	3	1
ЕЕ-241/45-48-20	3	1.1/4
ЕЕ-241/45-48-24	3	1.1/2
ЕЕ-241/45-48-32	3	2
ЕЕ-241/45-48-40	3	2.1/2
ЕЕ-241/45-64-24	4	1.1/2
ЕЕ-241/45-64-32	4	2
ЕЕ-241/45-64-40	4	2.1/2
ЕЕ-241/45-64-48	4	3

Редукционный ниппель, 2 х наруж. BSPT



245/40

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-245/40-06-04	3/8	1/4
ЕЕ-245/40-08-04	1/2	1/4
ЕЕ-245/40-08-06	1/2	3/8
ЕЕ-245/40-12-06	3/4	3/8
ЕЕ-245/40-12-08	3/4	1/2
ЕЕ-245/40-16-06	1	3/8
ЕЕ-245/40-16-08	1	1/2
ЕЕ-245/40-16-12	1	3/4
ЕЕ-245/40-20-08	1.1/4	1/2
ЕЕ-245/40-20-12	1.1/4	3/4
ЕЕ-245/40-20-16	1.1/4	1
ЕЕ-245/40-24-08	1.1/2	1/2
ЕЕ-245/40-24-12	1.1/2	3/4
ЕЕ-245/40-24-16	1.1/2	1
ЕЕ-245/40-24-20	1.1/2	1.1/4
ЕЕ-245/40-32-08	2	1/2
ЕЕ-245/40-32-12	2	3/4
ЕЕ-245/40-32-16	2	1
ЕЕ-245/40-32-20	2	1.1/4
ЕЕ-245/40-32-24	2	1.1/2
ЕЕ-245/40-40-16	2.1/2	1
ЕЕ-245/40-40-20	2.1/2	1.1/4
ЕЕ-245/40-40-24	2.1/2	1.1/2
ЕЕ-245/40-40-32	2.1/2	2
ЕЕ-245/40-48-32	3	2
ЕЕ-245/40-48-40	3	2.1/2

Ниппель, 2 х наруж. BSPT



280/38

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-280/38-04	8	1/4
ЕЕ-280/38-06	10	3/8
ЕЕ-280/38-08	15	1/2
ЕЕ-280/38-12	20	3/4
ЕЕ-280/38-16	25	1
ЕЕ-280/38-20	32	1.1/4
ЕЕ-280/38-24	40	1.1/2
ЕЕ-280/38-32	50	2
ЕЕ-280/38-40	65	2.1/2
ЕЕ-280/38-48	80	3
ЕЕ-280/38-64	100	4

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Редукционный адаптер, внутр. BSP / наруж. BSPT		
 246/246		
индекс	размер внутр. резьбы [дюйм]	размер наруж. резьбы [дюйм]
ЕЕ-246/246-06-04	3/8	1/4
ЕЕ-246/246-08-04	1/2	1/4
ЕЕ-246/246-08-06	1/2	3/8
ЕЕ-246/246-12-06	3/4	3/8
ЕЕ-246/246-12-08	3/4	1/2
ЕЕ-246/246-16-08	1	1/2
ЕЕ-246/246-16-12	1	3/4
ЕЕ-246/246-20-12	1.1/4	3/4
ЕЕ-246/246-20-16	1.1/4	1
ЕЕ-246/246-24-16	1.1/2	1
ЕЕ-246/246-24-20	1.1/2	1.1/4
ЕЕ-246/246-32-20	2	1.1/4
ЕЕ-246/246-32-24	2	1.1/2

Пробка	
 290/46	
индекс	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-290/46-04	1/4
ЕЕ-290/46-06	3/8
ЕЕ-290/46-08	1/2
ЕЕ-290/46-12	3/4
ЕЕ-290/46-16	1
ЕЕ-290/46-20	1.1/4
ЕЕ-290/46-24	1.1/2
ЕЕ-290/46-32	2
ЕЕ-290/46-40	2.1/2
ЕЕ-290/46-48	3
ЕЕ-290/46-64	4

Заглушка	
 300/43	
индекс	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-300/43-04	1/4
ЕЕ-300/43-06	3/8
ЕЕ-300/43-08	1/2
ЕЕ-300/43-12	3/4
ЕЕ-300/43-16	1
ЕЕ-300/43-20	1.1/4
ЕЕ-300/43-24	1.1/2
ЕЕ-300/43-32	2
ЕЕ-300/43-40	2.1/2
ЕЕ-300/43-48	3
ЕЕ-300/43-64	4

Контргайка	
 3104/44	
индекс	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-310/44-04	1/4
ЕЕ-310/44-06	3/8
ЕЕ-310/44-08	1/2
ЕЕ-310/44-12	3/4
ЕЕ-310/44-16	1
ЕЕ-310/44-20	1.1/4
ЕЕ-310/44-24	1.1/2
ЕЕ-310/44-32	2
ЕЕ-310/44-40	2.1/2
ЕЕ-310/44-48	3
ЕЕ-310/44-64	4

Соединители из чугуна типа ЕЕ

Соединитель Американка, 2 х внутр. BSP



330/48

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-330/48-06	10	3/8
ЕЕ-330/48-08	15	1/2
ЕЕ-330/48-12	20	3/4
ЕЕ-330/48-16	25	1
ЕЕ-330/48-20	32	1.1/4
ЕЕ-330/48-24	40	1.1/2
ЕЕ-330/48-32	50	2
ЕЕ-330/48-40	65	2.1/2
ЕЕ-330/48-48	80	3
ЕЕ-330/48-64	100	4

Соединитель Американка, внутр. BSP / наруж. BSPT



331/59

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-331/59-06	10	3/8
ЕЕ-331/59-08	15	1/2
ЕЕ-331/59-12	20	3/4
ЕЕ-331/59-16	25	1
ЕЕ-331/59-20	32	1.1/4
ЕЕ-331/59-24	40	1.1/2
ЕЕ-331/59-32	50	2
ЕЕ-331/59-40	65	2.1/2
ЕЕ-331/59-48	80	3

Соединитель Американка, 2 х внутр. BSPT



340/54

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-340/54-06	10	3/8
ЕЕ-340/54-08	15	1/2
ЕЕ-340/54-12	20	3/4
ЕЕ-340/54-16	25	1
ЕЕ-340/54-20	32	1.1/4
ЕЕ-340/54-24	40	1.1/2
ЕЕ-340/54-32	50	2
ЕЕ-340/54-40	65	2.1/2
ЕЕ-340/54-48	80	3
ЕЕ-340/54-64	100	4

Соединитель Американка, внутр. BSPT / наруж. BSPT



341/60

индекс	DN	размер резьбы [дюйм]
ЕЕ-341/60-06	10	3/8
ЕЕ-341/60-08	15	1/2
ЕЕ-341/60-12	20	3/4
ЕЕ-341/60-16	25	1
ЕЕ-341/60-20	32	1.1/4
ЕЕ-341/60-24	40	1.1/2
ЕЕ-341/60-32	50	2
ЕЕ-341/60-40	65	2.1/2
ЕЕ-341/60-48	80	3
ЕЕ-341/60-64	100	4

Соединители из латуни типа RV

Материал: Латунь
Рабочая темп.: От -10°C до +100°C

Колено 90° с внутренней резьбой BSP		
		
		3400
индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3400-04	8	1/4
RV-3400-06	10	3/8
RV-3400-08	15	1/2
RV-3400-12	20	3/4
RV-3400-16	25	1
RV-3400-20	32	1.1/4
RV-3400-24	40	1.1/2
RV-3400-32	50	2

Муфта с внутренней резьбой BSP		
		
		3410
индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3410-04	8	1/4
RV-3410-06	10	3/8
RV-3410-08	15	1/2
RV-3410-12	20	3/4
RV-3410-16	25	1
RV-3410-20	32	1.1/4
RV-3410-24	40	1.1/2
RV-3410-32	50	2

Ниппель, наруж. BSP		
		
		3430
индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3430-04	8	1/4
RV-3430-06	10	3/8
RV-3430-08	15	1/2
RV-3430-12	20	3/4
RV-3430-16	25	1
RV-3430-20	32	1.1/4
RV-3430-24	40	1.1/2
RV-3430-32	50	2

Колено 90° с внутренней / наружной резьбой BSP		
		
		3401
индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3401-04	8	1/4
RV-3401-06	10	3/8
RV-3401-08	15	1/2
RV-3401-12	20	3/4
RV-3401-16	25	1
RV-3401-20	32	1.1/4
RV-3401-24	40	1.1/2
RV-3401-32	50	2

Тройник с внутренней резьбой BSP		
		
		3420
индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3420-04	8	1/4
RV-3420-06	10	3/8
RV-3420-08	15	1/2
RV-3420-12	20	3/4
RV-3420-16	25	1
RV-3420-20	32	1.1/4
RV-3420-24	40	1.1/2
RV-3420-32	50	2

Ниппель редукционный, наруж. BSP			
			
			3430
индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	размер резьбы [дюйм]
RV-3430-04-06	8	1/4	3/8
RV-3430-06-08	10	3/8	1/2
RV-3430-08-12	15	1/2	3/4
RV-3430-12-16	20	3/4	1
RV-3430-16-20	25	1	1.1/4
RV-3430-20-24	32	1.1/4	1.1/2
RV-3430-24-32	40	1.1/2	2
RV-3430-32-40	50	2	2.1/2

Соединители из латуни типа RV

Пробка с наружной резьбой BSP



3480

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3480-04	8	1/4
RV-3480-06	10	3/8
RV-3480-08	15	1/2
RV-3480-12	20	3/4
RV-3480-16	25	1
RV-3480-20	32	1.1/4
RV-3480-24	40	1.1/2
RV-3480-32	50	2

Заглушка с внутренней резьбой BSP



3490

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3490-04	8	1/4
RV-3490-06	10	3/8
RV-3490-08	15	1/2
RV-3490-12	20	3/4
RV-3490-16	25	1
RV-3490-20	32	1.1/4
RV-3490-24	40	1.1/2
RV-3490-32	50	2

Редуктор с внутренней / наружной резьбой BSP



3450

индекс	размер	размер нар. резьбы [дюйм]	размер внутр. резьбы [дюйм]
RV-3450-04-02	6	1/4	1/8
RV-3450-06-02	6	3/8	1/8
RV-3450-06-04	8	3/8	1/4
RV-3450-08-04	8	1/2	1/4
RV-3450-08-06	10	1/2	3/8
RV-3450-12-04	8	3/4	1/4
RV-3450-12-06	10	3/4	3/8
RV-3450-12-08	15	3/4	1/2
RV-3450-16-06	10	1	3/8
RV-3450-16-08	15	1	1/2
RV-3450-16-12	20	1	3/4
RV-3450-20-12	20	1.1/4	3/4
RV-3450-20-16	25	1.1/4	1
RV-3450-24-12	20	1.1/2	3/4
RV-3450-24-16	25	1.1/2	1
RV-3450-24-20	32	1.1/2	1.1/4
RV-3450-32-20	32	2	1.1/4
RV-3450-32-24	40	2	1.1/2
RV-3450-40-32	50	2.1/2	2

Соединитель Американка, внутр. BSP



3460

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
RV-3460-08	15	1/2
RV-3460-12	20	3/4
RV-3460-16	25	1

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Соединители из латуни типа RV

Ниппель, наруж. BSP внутренний конус



индекс	размер резьбы [дюйм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
MU-4201	1/8	1/8	14
MU-4202	1/8	1/4	17
MU-4203	1/4	1/4	17
MU-4204	1/4	3/8	19
MU-4208	1/4	1/2	24
MU-4205	3/8	3/8	19
MU-4206	3/8	1/2	24
MU-4213	3/8	3/4	32
MU-4207	1/2	1/2	24
MU-4209	1/2	3/4	32
MU-4215	1/2	1	36
MU-4211	3/4	3/4	32
MU-4210	3/4	1	36
MU-4216	1	1	36

Футорка редукционная, внутр. / наруж. BSP.



индекс	размер нар. резьбы [дюйм]	размер внутр. резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
MU-4251	1/4	1/8	17
MU-4256	3/8	1/8	19
MU-4252	3/8	1/4	19
MU-4257	1/2	1/8	24
MU-4254	1/2	1/4	24
MU-4253	1/2	3/8	21
MU-4258	3/4	3/8	32
MU-4255	3/4	1/2	32
MU-4259	1	1/2	36
MU-4260	1	3/4	36

Колено 90°, внутр. BSP.



индекс	размер резьбы [дюйм]
MU-1142	1/8
MU-1143	1/4
MU-1144	3/8
MU-1145	1/2
MU-1146	3/4
MU-1147	1

Тройник, внутр. BSP.



индекс	размер резьбы [дюйм]
MU-1172	1/8
MU-1173	1/4
MU-1174	3/8
MU-1175	1/2
MU-1176	3/4
MU-1177	1

Соединители из нержавеющей стали типа VT

Материал: Сталь AISI 316

Раб. давление: 10 бар

Колено 90° с внутренней резьбой BSP



VT 101

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
NM-VT101-04	8	1/4
NM-VT101-06	10	3/8
NM-VT101-08	15	1/2
NM-VT101-12	20	3/4
NM-VT101-16	25	1
NM-VT101-20	32	1.1/4
NM-VT101-24	40	1.1/2
NM-VT101-32	50	2
NM-VT101-40	65	2.1/2
NM-VT101-48	80	3
NM-VT101-64	100	4

Колено 45° с внутренней резьбой BSP



VT 107

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
NM-VT107-04	8	1/4
NM-VT107-06	10	3/8
NM-VT107-08	15	1/2
NM-VT107-12	20	3/4
NM-VT107-16	25	1
NM-VT107-20	32	1.1/4
NM-VT107-24	40	1.1/2
NM-VT107-32	50	2

Колено 90° с внутренней резьбой BSP / наружной BSPT



VT 153

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
NM-VT153-04	8	1/4
NM-VT153-06	10	3/8
NM-VT153-08	15	1/2
NM-VT153-12	20	3/4
NM-VT153-16	25	1
NM-VT153-20	32	1.1/4
NM-VT153-24	40	1.1/2
NM-VT153-32	50	2
NM-VT153-40	65	2.1/2
NM-VT153-48	80	3

Тройник с внутренней резьбой BSP



VT 103

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
NM-VT103-04	8	1/4
NM-VT103-06	10	3/8
NM-VT103-08	15	1/2
NM-VT103-12	20	3/4
NM-VT103-16	25	1
NM-VT103-20	32	1.1/4
NM-VT103-24	40	1.1/2
NM-VT103-32	50	2
NM-VT103-40	65	2.1/2
NM-VT103-48	80	3

Соединители из нержавеющей стали типа VT

Редукционный тройник с внутренней резьбой BSP



индекс	размер	размер резьбы 1, 2 [дюйм]	размер резьбы 3 [дюйм]
NM-VT104-06-04	10	3/8	1/4
NM-VT104-08-04	15	1/2	1/4
NM-VT104-08-06	15	1/2	3/8
NM-VT104-12-06	20	3/4	3/8
NM-VT104-12-08	20	3/4	1/2
NM-VT104-16-08	25	1	1/2
NM-VT104-16-12	25	1	3/4
NM-VT104-24-12	40	1.1/2	3/4
NM-VT104-32-12	50	2	3/4
NM-VT104-32-16	50	2	1
NM-VT104-32-24	50	2	1.1/2

Крестовое соединение с внутренней резьбой BSP



индекс	размер	размер резьбы [дюйм]
NM-VT105-04	8	1/4
NM-VT105-06	10	3/8
NM-VT105-08	15	1/2
NM-VT105-12	20	3/4
NM-VT105-16	25	1
NM-VT105-20	32	1.1/4
NM-VT105-24	40	1.1/2
NM-VT105-32	50	2
NM-VT105-40	65	2.1/2
NM-VT105-48	80	3
NM-VT105-64	100	4

Ниппель с наружной резьбой BSPT



индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT116-04	8	1/4	14
NM-VT116-06	10	3/8	19
NM-VT116-08	15	1/2	22
NM-VT116-12	20	3/4	30
NM-VT116-16	25	1	36
NM-VT116-20	32	1.1/4	46
NM-VT116-24	40	1.1/2	50
NM-VT116-32	50	2	65
NM-VT116-40	65	2.1/2	81
NM-VT116-48	80	3	92
NM-VT116-64	100	4	120

Редукционный ниппель с наружной резьбой BSPT



индекс	размер	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT117-04-02	8	1/4	1/8	14
NM-VT117-06-04	10	3/8	1/4	19
NM-VT117-08-06	15	1/2	3/8	22
NM-VT117-12-08	20	3/4	1/2	30
NM-VT117-16-12	25	1	3/4	36
NM-VT117-20-16	32	1.1/4	1	46
NM-VT117-24-20	40	1.1/2	1.1/4	50
NM-VT117-32-24	50	2	1.1/2	65

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Соединители из нержавеющей стали типа VT

Ниппель для сварки с наружной резьбой BSPT



VT 126

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	диаметр [мм]	толщина стенки [мм]
NM-VT126-04	8	1/4	13,5	2,3
NM-VT126-06	10	3/8	17,2	2,3
NM-VT126-08	15	1/2	21,3	2,6
NM-VT126-12	20	3/4	26,9	2,6
NM-VT126-16	25	1	33,7	3,2
NM-VT126-20	32	1.1/4	42,4	3,2
NM-VT126-24	40	1.1/2	48,3	3,2
NM-VT126-32	50	2	60,3	3,6
NM-VT126-40	65	2.1/2	76,1	3,6
NM-VT126-48	80	3	88,9	4
NM-VT126-64	100	4	114,3	4,5

Двойной ниппель с наружной резьбой BSPT



VT 127

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	диаметр [мм]	толщина стенки [мм]
NM-VT127-04	8	1/4	13,5	2,3
NM-VT127-06	10	3/8	17,2	2,3
NM-VT127-08	15	1/2	21,3	2,6
NM-VT127-12	20	3/4	26,9	2,6
NM-VT127-16	25	1	33,7	3,2
NM-VT127-20	32	1.1/4	42,4	3,2
NM-VT127-24	40	1.1/2	48,3	3,2
NM-VT127-32	50	2	60,3	3,6
NM-VT127-40	65	2.1/2	76,1	3,6
NM-VT127-48	80	3	88,9	4
NM-VT127-64	100	4	114,3	4,5

Ниппель с фитингом к шлангу с наружной резьбой BSPT



VT 123

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	диаметр фитинга [мм]	для шланга [дюйм]
NM-VT123-02	6	1/8	6,7	1/4
NM-VT123-04	8	1/4	9	5/16
NM-VT123-06	10	3/8	10,5	3/8
NM-VT123-08	15	1/2	14	1/2
NM-VT123-12	20	3/4	20,5	3/4
NM-VT123-16	25	1	27,5	1
NM-VT123-20	32	1.1/4	34	1.1/4
NM-VT123-24	40	1.1/2	40,3	1.1/2
NM-VT123-32	50	2	52	2
NM-VT123-40	65	2.1/2	65	2.1/2
NM-VT123-48	80	3	77	3

Муфта с внутренней резьбой BSP



VT 1221

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	диаметр [мм]	длина [мм]
NM-VT1221-04	8	1/4	18	26,5
NM-VT1221-06	10	3/8	21	29
NM-VT1221-08	15	1/2	25	33
NM-VT1221-12	20	3/4	31	34,5
NM-VT1221-16	25	1	38	41,5
NM-VT1221-20	32	1.1/4	47	47,5
NM-VT1221-24	40	1.1/2	52	47,5
NM-VT1221-32	50	2	68	62
NM-VT1221-40	65	2.1/2	84,5	70
NM-VT1221-48	80	3	97	76
NM-VT1221-64	100	4	125	86

Соединители из нержавеющей стали типа VT

Короткая муфта с внутренней резьбой BSP



VT 102

индекс	размер	размер резьбы [дюйм]	диаметр [мм]	длина [мм]
NM-VT102-04	8	1/4	18,5	11
NM-VT102-06	10	3/8	21,3	12
NM-VT102-08	15	1/2	26,4	15
NM-VT102-12	20	3/4	31,8	15
NM-VT102-16	25	1	39,5	19
NM-VT102-20	32	1.1/4	48,3	22
NM-VT102-24	40	1.1/2	54,5	22
NM-VT102-32	50	2	66,3	26

Редукционная муфта с внутренней резьбой BSP



VT 121

индекс	размер	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]	длина [мм]
NM-VT121-06-04	10	3/8	1/4	30
NM-VT121-08-04	15	1/2	1/4	34
NM-VT121-08-06	15	1/2	3/8	34
NM-VT121-12-06	20	3/4	3/8	38
NM-VT121-12-08	20	3/4	1/2	38
NM-VT121-16-08	25	1	1/2	42
NM-VT121-16-12	25	1	3/4	42
NM-VT121-20-12	32	1.1/4	3/4	48
NM-VT121-20-16	32	1.1/4	1	48
NM-VT121-24-16	40	1.1/2	1	52
NM-VT121-24-20	40	1.1/2	1.1/4	52
NM-VT121-32-24	50	2	1.1/2	58

Редуктор с внутренней резьбой BSP / наружной BSPT



VT 115

индекс	размер	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT115-04-02	8	1/4	1/8	14
NM-VT115-06-02	10	3/8	1/8	19
NM-VT115-06-04	10	3/8	1/4	19
NM-VT115-08-04	15	1/2	1/4	22
NM-VT115-08-06	15	1/2	3/8	22
NM-VT115-12-04	20	3/4	1/4	30
NM-VT115-12-06	20	3/4	3/8	30
NM-VT115-12-08	20	3/4	1/2	30
NM-VT115-16-04	25	1	1/4	36
NM-VT115-16-06	25	1	3/8	36
NM-VT115-16-08	25	1	1/2	36
NM-VT115-16-12	25	1	3/4	36
NM-VT115-20-08	32	1.1/4	1/2	46
NM-VT115-20-12	32	1.1/4	3/4	46
NM-VT115-20-16	32	1.1/4	1	46
NM-VT115-24-12	40	1.1/2	3/4	50
NM-VT115-24-16	40	1.1/2	1	50
NM-VT115-24-20	40	1.1/2	1.1/4	50
NM-VT115-32-16	50	2	1	65
NM-VT115-32-20	50	2	1.1/4	65
NM-VT115-32-24	50	2	1.1/2	65

Заглушка с внутренней резьбой BSP



VT 118

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT118-04	1/4	19
NM-VT118-06	3/8	23
NM-VT118-08	1/2	27
NM-VT118-12	3/4	35
NM-VT118-16	1	41
NM-VT118-20	1.1/4	50
NM-VT118-24	1.1/2	56
NM-VT118-32	2	70
NM-VT118-40	2.1/2	84
NM-VT118-48	3	99

Соединители из нержавеющей стали типа VT

Гайка



VT 124

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT124-04	1/4	22
NM-VT124-06	3/8	27
NM-VT124-08	1/2	32
NM-VT124-12	3/4	36
NM-VT124-16	1	46
NM-VT124-20	1.1/4	55
NM-VT124-24	1.1/2	60
NM-VT124-32	2	75
NM-VT124-40	2.1/2	95
NM-VT124-48	3	105
NM-VT124-64	4	135

Пробка с четырёхгранной головкой с наруж. резьбой BSPT



VT 113

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT113-04	1/4	9
NM-VT113-06	3/8	12
NM-VT113-08	1/2	14
NM-VT113-12	3/4	17
NM-VT113-16	1	19
NM-VT113-20	1.1/4	23
NM-VT113-24	1.1/2	32
NM-VT113-32	2	32

Пробка с шестигранной головкой с наруж. резьбой BSPT



VT 114

индекс	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
NM-VT114-04	1/4	17
NM-VT114-06	3/8	21
NM-VT114-08	1/2	23
NM-VT114-12	3/4	29
NM-VT114-16	1	36
NM-VT114-20	1.1/4	46
NM-VT114-24	1.1/2	50
NM-VT114-32	2	60
NM-VT114-40	2.1/2	80
NM-VT114-48	3	92

Соединитель Американка, внутр. BSP, уплотнение конус



VT 108

индекс	размер резьбы [дюйм]	длина [мм]	размер ключа [мм]
NM-VT108-04	1/4	32	28
NM-VT108-06	3/8	39	32
NM-VT108-08	1/2	41	41
NM-VT108-12	3/4	47	46
NM-VT108-16	1	52	60
NM-VT108-20	1.1/4	55	68
NM-VT108-24	1.1/2	60	78
NM-VT108-32	2	70	85
NM-VT108-40	2.1/2	90	110
NM-VT108-48	3	105	128

Соединители из нержавеющей стали типа VT

Соедин. Американка, внутр. BSP / наруж. BSPT, уплотн. конус



VT 109

индекс	размер резьбы [дюйм]	длина [мм]	размер ключа [мм]
NM-VT109-04	1/4	43	30
NM-VT109-06	3/8	50	32
NM-VT109-08	1/2	57	41
NM-VT109-12	3/4	63	46
NM-VT109-16	1	74	55
NM-VT109-20	1.1/4	80	61
NM-VT109-24	1.1/2	84	75
NM-VT109-32	2	95	85
NM-VT109-40	2.1/2	110	109
NM-VT109-48	3	125	125

Соедин. Американка для сварки, уплотн. конус



VT 110

индекс	внутр. / нар. диам. трубки [мм]	длина [мм]	размер ключа [мм]	размер ключа [мм]
NM-VT110-13,8	9	13,8	34	27
NM-VT110-17,0	12	17	40	28
NM-VT110-21,3	15	21,3	44	32
NM-VT110-26,9	20	26,9	55	41
NM-VT110-33,3	26	33,3	65	50
NM-VT110-42,4	35	42,4	67	60
NM-VT110-48,3	38	48,3	71	70
NM-VT110-60,3	50	60,3	75	85

Фитинги и соединения типа ЕС

Фитинги ЕС предназначены для обжимки шлангов низкого давления (макс. раб. давление - до 30 бар в зависимости от диаметра), в особенности резиновых и пластмассовых шлангов (не усиленных, с текстильным усилением, с наружной стальной оплёткой и т.д.). Затягиваются с помощью обжимных колец на обжимных машинах для шлангов низкого давления (см. раздел УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ).

В отличие от гидравлических фитингов, фитинги ЕС не оснащены кольцевым выступом соединяющим кольцо с фитингом. Используются в эластичных шлангах для санитарной арматуры, топливных, воздушных инсталляций и т.д. Кольца ЕС используются для затяжки фитингов NiTiO и быстроразъёмных соединений.

Втулка типа Н				
				
индекс (оцинк. сталь)	индекс (AISI 304)	внутр. диаметр [мм]	диаметр отверстия [мм]	длина [мм]
ЕС-104040	-	9	5,5	17
ЕС-104050	-	10	6,5	17
ЕС-104051	-	11	6,5	17
ЕС-104060	ЕС-104260	11	7,5	17
ЕС-104061	-	12	12	19
ЕС-104062	ЕС-104262	12	7,5	20
ЕС-104063	-	13,5	7,5	20
ЕС-104064	-	12	7,5	10
ЕС-104065	-	15	7,5	20
-	ЕС-104263	12	9	15
ЕС-104080	ЕС-104280	13,5	10	20
ЕС-104082	-	12,5	10	15
ЕС-104084	ЕС-104284	14	10	20
ЕС-104085	-	15	10	20
ЕС-104089	-	14	10	22
ЕС-104099	-	14,5	11,7	16
ЕС-104105	ЕС-104305	15	11,7	20
ЕС-104100	ЕС-104300	16	11,7	20
ЕС-104106	-	15	11,7	16
ЕС-104107	ЕС-104307	17	11,7	21
ЕС-104118	ЕС-104318	18	13,8	21
ЕС-104112	ЕС-104312	19	13,8	26
ЕС-104120	-	20	13,8	26
ЕС-104121	-	20	13,8	22
-	ЕС-104319	22	13,8	26
ЕС-104122	-	22	15,6	32
ЕС-104123	-	23	17	32
-	ЕС-104323	23	18,4	28
-	ЕС-104324	24,5	17	31
ЕС-104124	-	24,5	17	33
ЕС-104126	-	26,5	19,5	33
ЕС-104128	-	28	20,5	34
-	ЕС-104327	29	20,7	30
ЕС-104130	-	30	24	32
-	ЕС-104331	31	24	34
ЕС-104132	-	32	24	34
ЕС-104133	-	33	24	34
ЕС-104136	-	34	24	34
ЕС-104138	-	36	25	35
ЕС-104140	-	38	27	35
ЕС-104142	-	40	28	40
-	ЕС-104340	40	30	35
ЕС-104145	-	45	35	36
ЕС-104158	-	22	15,6	20

Патрубок типа S (шаровая головка), конусное уплотнение 60°, сходный с DIN 7608)			
			
индекс (оцинк. сталь)	номинальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	применять гайку типа UM
ЕС-105050	3	4,5	M10x1 / 1/8"
ЕС-105060	4	5,5	M12x1,5 / 1/4"
ЕС-105068	4/6	5,5	M14x1,5
ЕС-105069	4/8	5,5	M16x1,5
ЕС-105080	6	7,5	M14x1,5 / 1/4"
ЕС-105081	6/8	7,5	M16x1,5
ЕС-105100	8	9,5	M16x1,5 / 3/8"
ЕС-105102	8/10	9,5	M18x1,5
ЕС-105112	10	11,5	M18x1,5
ЕС-105114	10/12	11,5	M22x1,5
ЕС-105150	12	14,5	M22x1,5
ЕС-105156	12/16	14,5	M26x1,5
ЕС-105186	16	17	M26x1,5
ЕС-105113	10	11,5	1/2"
ЕС-105151	12	14,5	1/2"
ЕС-105231	20	19,5	3/4"
ЕС-105233	20	19,5	1"

Патрубок тип SF (плоское уплотнение)			
			
индекс (оцинк. сталь)	номинальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	применять гайку типа UM
ЕС-105205	3	4,5	M10x1 / 1/8"
ЕС-105206	4	5,5	M12x1,5 / 1/4"
ЕС-105208	6	7,5	M14x1,5 / 1/4"
ЕС-105210	8	9,5	M16x1,5 / 3/8"
ЕС-105212	10	11,5	M18x1,5
ЕС-105215	12	14,5	
ЕС-105226	12/16	14,5	M26x1,5
ЕС-105228	16	17	M26x1,5
ЕС-105213	10	11,5	1/2"
ЕС-105216	12	14,5	1/2"
ЕС-105230	20	19,5	3/4"
ЕС-105232	20	19,5	1"

Фитинги и соединения типа ЕС

Гайка типа UM (сходная с DIN 3870)




индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	размер резьбы	размер ключа [мм]
ЕС-105510	3	M10x1	12
ЕС-105512	4	M12x1,5	14
ЕС-105514	6	M14x1,5	17
ЕС-105516	8	M16x1,5	19
ЕС-105518	10	M18x1,5	22
ЕС-105522	12	M22x1,5	27
ЕС-105526	16	M26x1,5	32
ЕС-105605	3	1/8" BSP	14
ЕС-105606	4	1/4" BSP	17
ЕС-105608	6	1/4" BSP	17
ЕС-105610	8	3/8" BSP	19
ЕС-105612	10	1/2" BSP	24
ЕС-105609	6	1/4" BSP (левая)	17
ЕС-105611	8	3/8" BSP (левая)	19

Фитинг типа SA с наружной метрической резьбой
(конусное уплотн. 24°)



индекс (оцинк. сталь)	номин. диаметр DN	ор. внутр. д. шланга [мм]	наружн. д. трубки [мм]	размер резьбы [мм]
ЕС-110205	3	4,5	5	M10x1
ЕС-110206	4	5,5	6	M12x1,5
ЕС-110208	6	7,5	8	M14x1,5
ЕС-110210	8	9,5	10	M16x1,5
ЕС-110212	10	11,5	12	M18x1,5
ЕС-110215	12	14,5	15	M22x1,5
ЕС-110216	12	14,5	16	M22x1,5
ЕС-110217	12/16	14,5	18	M26x1,5
ЕС-110218	16	17	18	M26x1,5

Угловой фитинг 90°, тип RBU
(шаровой, конусное уплотнение 60°)



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	размер резьбы [мм]
ЕС-108210	3	4,5	M10x1,0
ЕС-108212	4	5,5	M12x1,5
ЕС-108214	6	7,5	M14x1,5
ЕС-108216	8	9,5	M16x1,5
ЕС-108218	10	11,5	M18x1,5
ЕС-108222	12	14,5	M22x1,5

Ниппель для сварки, тип LN
(шаровой, конусное уплотн. 60°, сходный с DIN 7608)



индекс (оцинк. сталь)	наружн. диаметр трубки [мм]	применять гайку типа UM
ЕС-109705	5	M10x1
ЕС-109706	6	M12x1,5
ЕС-109708	8	M14x1,5
ЕС-109710	10	M16x1,5
ЕС-109712	12	M18x1,5
ЕС-109715	15	M22x1,5
ЕС-109718	18	M26x1,5


Фитинг типа SA с наружной метрической резьбой
(конусное уплот. 60° или плоское)



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	размер резьбы [мм]
ЕС-110005	3	4,5	M10x1 (60°)
ЕС-110006	4	5,5	M12x1,5 (60°)
ЕС-110008	6	7,5	M14x1,5 (60°)
ЕС-110010	8	9,5	M16x1,5 (60°)
ЕС-110012	10	11,5	M18x1,5 (60°)
ЕС-110122	12	14,5	M22x1,5
ЕС-110125	12/16	14,5	M26x1,5
ЕС-110126	16	17	M26x1,5

Фитинги и соединения типа ЕС

Фитинг типа SA с наружной резьбой BSP
(конусное уплотн. 60°)



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	размер резьбы [дюйм]
ЕС-110305	3	3,5	1/8
ЕС-110304	4	4,5	1/8
ЕС-110306	4	5,5	1/4
ЕС-110316	4	5,5	3/8
ЕС-110308	6	7,5	1/4
ЕС-110317	6	7,5	3/8
ЕС-110310	8	9,5	3/8
ЕС-110312	10	11,5	1/2
ЕС-110315	12	14,5	1/2

Ниппель типа LST для сварки с наружной метрической
резьбой (конусное уплотн. 60°)



индекс (оцинк. сталь)	наружн. диаметр трубки [мм]	размер резьбы [мм]
ЕС-109805	5	M10x1
ЕС-109806	6	M12x1,5
ЕС-109808	8	M14x1,5
ЕС-109810	10	M16x1,5
ЕС-109812	12	M18x1,5
ЕС-109815	15	M22x1,5
ЕС-109818	18	M26x1,5

Фитинг Банджо, тип RS



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	диаметр отверстия
ЕС-106006	2/3	3,5	6 мм
ЕС-106008	3	4,5	8 мм
ЕС-106010	4	5,5	10 мм = 1/8"
ЕС-106012	4/6	5,5	12 мм
ЕС-106014	4/8	5,5	14 мм = 1/4"
ЕС-106015	4/8	5,5	13,5 мм = 1/4"
ЕС-106110	6/4	7,5	10 мм
ЕС-106112	6	7,5	12 мм
ЕС-106114	6/8	7,5	14 мм = 1/4"
ЕС-106116	6/8	7,5	16,8 мм = 3/8"
ЕС-106212	8/6	9,5	12 мм
ЕС-106214	8	9,5	14 мм = 1/4"
ЕС-106216	8/10	9,5	16 мм
ЕС-106218	8/12	9,5	18 мм
ЕС-106316	10	11,5	16 мм
ЕС-106318	10/12	11,5	18 мм
ЕС-106418	12	14,5	18 мм
ЕС-106422	12/16	14,5	22 мм
ЕС-106426	12/20	14,5	26 мм
ЕС-106522	16	17	22 мм
ЕС-106526	16/20	17	26 мм

Двойной фитинг Банджо, тип DRS



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	диаметр отверстия
ЕС-106808	3	4,5	8 мм
ЕС-106810	4	5,5	10 мм = 1/8"
ЕС-106812	6	7,5	12 мм
ЕС-106814	8	9,5	14 мм = 1/4"

Угловой фитинг Банджо 90°, тип RBR



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	диаметр отверстия
ЕС-108008	3	4,5	8 мм
ЕС-108010	4	5,5	10 мм = 1/8"
ЕС-108012	6	7,5	12 мм
ЕС-108014	8	9,5	14 мм = 1/4"

Фитинги и соединения типа ЕС

Фитинг Банджо, тип RL для сварки (сходный с DIN 7642)		
		
индекс (оцинк. сталь)	наружн. диаметр трубки [мм]	диаметр отверстия [мм]
ЕС-109008	5	8
ЕС-109010	6	10
ЕС-109012	6	12
ЕС-109014	6	14
ЕС-109112	8	12
ЕС-109114	8	14
ЕС-109213	10	12
ЕС-109214	10	14
ЕС-109216	10	16
ЕС-109316	12	16
ЕС-109318	12	18
ЕС-109418	15	18
ЕС-109422	18	22
ЕС-109426	18	26
ЕС-109526	22	26
ЕС-109530	28	30

Адаптер Банджо, тип R-G-L с наружной метрической резьбой, конусное уплотнение 24°			
			
индекс (оцинк. сталь)	диаметр отверстия [мм]	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [мм]
ЕС-106950	8	5	M10x1
ЕС-106952	10	6	M12x1,5
ЕС-106954	12	8	M14x1,5
ЕС-106956	14	8	M14x1,5
ЕС-106958	14	10	M16x1,5
ЕС-106960	16	12	M18x1,5
ЕС-106961	18	12	M18x1,5
ЕС-106962	18	15	M22x1,5
ЕС-106964	22	15	M22x1,5
ЕС-106963	26	18	M26x1,5

Двойной фитинг Банджо, тип DRL, для сварки		
		
индекс (оцинк. сталь)	наружн. диаметр трубки [мм]	диаметр отверстия [мм]
ЕС-109608	5	8
ЕС-109610	6	10
ЕС-109612	8	12
ЕС-109614	10	14
ЕС-109616	12	16

Адаптер Банджо, тип RG с наружной метрической резьбой, конусное уплотнение 60°		
		
индекс (оцинк. сталь)	диаметр отверстия [мм]	размер резьбы
ЕС-106908	8	M10x1
ЕС-106910	10	M12x1,5
ЕС-106912	12	M14x1,5
ЕС-106913	14	1/4" BSP
ЕС-106914	14	M14x1,5
ЕС-106915	14	M16x1,5
ЕС-106916	16	M18x1,5
ЕС-106918	18	M22x1,5

Двойной болт для Банджо, тип DHS			
			
индекс (оцинк. сталь)	размер резьбы [мм]	длина без головки [мм]	размер ключа [мм]
ЕС-107108	M8x1	27	12
ЕС-107110	M10x1	30	14
ЕС-107112	M12x1,5	38	17
ЕС-107114	M14x1,5	42	19
ЕС-107116	M16x1,5	46	22
ЕС-107118	M18x1,5	54	24
ЕС-107122	M22x1,5	66	27
ЕС-107126	M26x1,5	77	32

Фитинги и соединения типа ЕС

Болт для Банджо, тип HS
(сходный с DIN 7643)




индекс (оцинк. сталь)	размер резьбы	длина без головки [мм]	размер ключа [мм]
ЕС-107006	M6x1	17	11
ЕС-107008	M8x1	17	12
ЕС-107009	M8x1,25	17	12
ЕС-107010	M10x1	19	14
ЕС-107011	M10x1,5	19	14
ЕС-107012	M12x1,5	24	17
ЕС-107014	M14x1,5	26	19
ЕС-107016	M16x1,5	28	22
ЕС-107018	M18x1,5	32	24
ЕС-107022	M22x1,5	39	27
ЕС-107026	M26x1,5	45	32
ЕС-107030	M30x1,5	51	36
ЕС-107040	1/8"	19	14
ЕС-107041	1/4"	26	19
ЕС-107042	3/8"	28	22
ЕС-107043	1/2"	39	27

Фитинг тип RST




индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	внешний диам. трубки [мм]
ЕС-108504	2	3,5	4
ЕС-108505	3	4,5	5
ЕС-108506	4	5,5	6
ЕС-108508	6	7,5	8
ЕС-108510	8	9,5	10
ЕС-108512	10	11,5	12
ЕС-108515	12	14,5	15
ЕС-108518	16	17	18

Тройник тип TSM



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]
ЕС-127829	2	4,5
ЕС-127830	4	5,5
ЕС-127831	6	7,5
ЕС-127832	8	9,5
ЕС-127833	10	11,5

Фитинг 90° тип RBS



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	внешний диам. трубки [мм]
ЕС-108304	2,5	3,5	5
ЕС-108305	3	4,5	5
ЕС-108306	4	5,5	5
ЕС-108308	6	7,5	8
ЕС-108310	8	9,5	10
ЕС-108312	10	11,5	12
ЕС-108315	12	14,5	15
ЕС-108318	16	17	18

Фитинг 45° тип RBS



индекс (оцинк. сталь)	оминальный диаметр DN [мм]	ориент. внутр. диам. шланга [мм]	внешний диам. трубки [мм]
ЕС-108307	4	5,5	5
ЕС-108309	6	7,5	8
ЕС-108311	8	9,5	10
ЕС-108313	10	11,5	12
ЕС-108316	12	14,5	15

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги и соединения типа ЕС

Адаптер тип DST метрический, конус 60°



индекс (оцинк. сталь)	размер ключа [мм]	размер резьбы [мм]
ЕС-122010	14	M10x1
ЕС-122012	14	M12x1,5
ЕС-122014	19	M14x1,5
ЕС-122016	19	M16x1,5
ЕС-122018	19	M18x1,5
ЕС-122022	27	M22x1,5
ЕС-122026	32	M26x1,5

Адаптер тип RDST метрический, конус 60°



индекс (оцинк. сталь)	размер ключа [мм]	размер резьбы 1 [мм]	размер резьбы 2 [мм]
ЕС-122050	12	M8x1	M10x1
ЕС-122052	17	M10x1	M12x1,5
ЕС-122054	17	M12x1,5	M14x1,5
ЕС-122056	22	M12x1,5	M16x1,5
ЕС-122060	22	M14x1,5	M16x1,5
ЕС-122065	24	M16x1,5	M18x1,5
ЕС-122070	27	M18x1,5	M22x1,5

Адаптер тип DST BSP, конус 60°



индекс (оцинк. сталь)	размер ключа [мм]	размер резьбы [дюйм]
ЕС-122100	14	1/8
ЕС-122102	19	1/4
ЕС-122104	22	3/8
ЕС-122106	27	1/2
ЕС-122108	28	5/8
ЕС-122110	32	3/4
ЕС-122112	41	1

Адаптер тип RDST BSP, конус 60°




индекс (оцинк. сталь)	размер ключа [мм]	размер резьбы 1 [дюйм]	размер резьбы 2 [дюйм]
ЕС-122140	19	1/8	1/4
ЕС-122142	24	1/8	3/8
ЕС-122144	22	1/4	3/8
ЕС-122146	27	1/4	1/2
ЕС-122148	28	3/8	5/8
ЕС-122150	27	3/8	1/2
ЕС-122152	30	1/2	5/8
ЕС-122154	32	1/2	3/4
ЕС-122156	32	5/8	3/4
ЕС-122158	41	3/4	1

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги и соединения типа NA

Фитинги и соединения для шлангов NA используются в системах контроля, в инсталляциях для передачи газа и жидкостей, в вакууметрических инсталляциях. Фитинги изготовлены из полиамида (РА6), соединения из ацетального полиоксиметилена (POM). Доступны с резьбой NPT.


Фитинг прямой с наружной резьбой



710

индекс (полиамид)	размер резьбы	внутр. диам. шланга [мм]	проход [мм]
NA-7100052003	M5	3	2,5
NA-7100001004	M8x1	4	2,5
NA-7100002004	M8x1,25	4	2,5
NA-7100003004	M10x1	4	2,5
NA-7100004004	M12x1,5	4	2,5
NA-7100005004	M14x1,5	4	2,5
NA-7100010004	1/8" BSPT	4	2,5
NA-7100011004	1/4" BSPT	4	2,5
NA-7100004005	M12x1,5	5	3
NA-7100005005	M14x1,5	5	3
NA-7100011005	1/4" BSPT	5	3
NA-7100003006	M10x1	6	4
NA-7100004006	M12x1,5	6	4
NA-7100005006	M14x1,5	6	4
NA-7100010006	1/8" BSPT	6	4
NA-7100011006	1/4" BSPT	6	4
NA-7100012006	3/8" BSPT	6	4
NA-7100003008	M10x1	8	5,6
NA-7100004008	M12x1,5	8	5,6
NA-7100005008	M14x1,5	8	5,6
NA-7100007008	M18x1,5	8	5,6
NA-7100049008	M22x1,5	8	5,6
NA-7100009008	M26x1,5	8	5,6
NA-7100010008	1/8" BSPT	8	5,6
NA-7100011008	1/4" BSPT	8	5,6
NA-7100012008	3/8" BSPT	8	5,6
NA-7100013008	1/2" BSPT	8	5,6
NA-7100004010	M12x1,5	10	7
NA-7100005010	M14x1,5	10	7
NA-7100006010	M16x1,5	10	7
NA-7100011010	1/4" BSPT	10	7
NA-7100012010	3/8" BSPT	10	7
NA-7100006012	M16x1,5	12	8,6
NA-7100007012	M18x1,5	12	8,6
NA-7100049012	M22x1,5	12	8,6
NA-7100009012	M26x1,5	12	8,6
NA-7100012012	3/8" BSPT	12	8,6
NA-7100013012	1/2" BSPT	12	8,6
NA-7100007014	M18x1,5	14	10
NA-7100008014	M20x1,5	14	10
NA-7100019014	M22x1,5	14	10
NA-7100012014	3/8" BSPT	14	10
NA-7100013014	1/2" BSPT	14	10
NA-7100009016	M26x1,5	16	12
NA-7100013016	1/2" BSPT	16	12
NA-7100014016	3/4" BSPT	16	12
NA-7100009019	M26x1,5	19	15
NA-7100014019	3/4" BSPT	19	15
NA-7100015025	1" BSPT	25	21


Фитинг „Т” с наружной резьбой



720

индекс (полиамид)	размер резьбы	внутр. диам. шланга [мм]	проход [мм]
NA-7200001004	M8x1	4	2,5
NA-7200003004	M10x1	4	2,5
NA-7200004004	M12x1,5	4	2,9
NA-7200005004	M14x1,5	4	2,5
NA-7200010004	1/8 BSPT	4	2,5
NA-7200011004	1/4 BSPT	4	2,5
NA-7200003006	M10x1	6	4
NA-7200004006	M12x1,5	6	4
NA-7200010006	1/8 BSPT	6	4
NA-7200011006	1/4 BSPT	6	4
NA-7200004008	M12x1,5	8	5,6
NA-7200005008	M14x1,5	8	5,6
NA-7200011008	1/4 BSPT	8	5,6
NA-7200012010	3/8 BSPT	10	7

Соединитель прямой




750

индекс (POM)	внутр. диаметр шланга [мм]	проход [мм]
NA-7500000003	3	2,5
NA-7500000004	4	2,7
NA-7500000005	5	3
NA-7500000006	6	4
NA-7500000008	8	5,6
NA-7500000010	10	7
NA-7500000012	12	8,6
NA-7500000013	13	8,6
NA-7500000014	14	10
NA-7500000016	16	12
NA-7500000019	19	15
NA-7500000025	25	21

Фитинги и соединения типа NA


Угловой соединитель 90°



762

индекс (РОМ)	внутр. диаметр шланга [мм]	проход [мм]
NA-7620000003	3	2,5
NA-7620000004	4	2,5
NA-7620000005	5	3
NA-7620000006	6	4
NA-7620000008	8	5,6
NA-7620000010	10	7
NA-7620000012	12	8,6
NA-7620000013	13	8,6
NA-7620000014	14	10
NA-7620000015	15	11
NA-7620000016	16	12
NA-7620000019	19	15
NA-7620000025	25	21


Соединитель „Y”



770

индекс (РОМ)	внутр. диаметр шланга [мм]	проход [мм]
NA-7700000003	3	2,5
NA-7700000004	4	2,5
NA-7700000005	5	3
NA-7700000006	6	4
NA-7700000008	8	5,6
NA-7700000010	10	7
NA-7700000012	12	8,6
NA-7700000013	13	9
NA-7700000014	14	10
NA-7700000016	16	12
NA-7700000019	19	15


Соединитель „Т”



760

индекс (РОМ)	внутр. диаметр шланга [мм]	проход [мм]
NA-7600000003	3	2,5
NA-7600000004	4	2,7
NA-7600000005	5	3
NA-7600000006	6	4
NA-7600000007	7	5
NA-7600000008	8	5,6
NA-7600000010	10	7
NA-7600000012	12	8,6
NA-7600000013	13	8,6
NA-7600000014	14	10
NA-7600000015	15	11
NA-7600000016	16	12
NA-7600000019	19	15
NA-7600000025	25	21

Соединитель „Х”



772

индекс (РОМ)	внутр. диаметр шланга [мм]	проход [мм]
NA-7720000004	4	2,9
NA-7720000005	5	3
NA-7720000006	6	4
NA-7720000012	12	8,6

Фитинги и соединения типа EM (серия 3T) PN 10 бар

Фитинги и соединения из полипропилена, PVDF и PTFE широко используются в лабораториях, медицине, в фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Предназначены для мягких пластмассовых шлангов (см. разделы: шланги TYGON, силиконовые шланги). Доступны с резьбой BSP и NPT.

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
	EM-PWB3T-02-04PP	EM-PWB3T-02-04PV	EM-PWB3T-02-04PT	1/8	4
	EM-PWB3T-04-06PP	EM-PWB3T-04-06PV	-	1/4	6
	EM-PWB3T-06-08PP	EM-PWB3T-06-08PV	-	3/8	8
	EM-PWB3T-06-10PP	EM-PWB3T-06-10PV	EM-PWB3T-06-10PT	3/8	10
	EM-PWB3T-08-12PP	EM-PWB3T-08-12PV	-	1/2	12
	EM-PWB3T-08-14PP	EM-PWB3T-08-14PV	-	1/2	14
	EM-PWB3T-08-16PP	-	EM-PWB3T-08-16PT	1/2	16

- примерный индекс для фитинга с резьбой NPT: EM-PWN-02-04PP

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
	EM-PZB3T-02-04PP	EM-PZB3T-02-04PV	EM-PZB3T-02-04PT	1/8	4
	EM-PZB3T-04-06PP	EM-PZB3T-04-06PV	EM-PZB3T-04-06PT	1/4	6
	EM-PZB3T-06-08PP	EM-PZB3T-06-08PV	EM-PZB3T-06-08PT	3/8	8
	EM-PZB3T-06-10PP	EM-PZB3T-06-10PV	EM-PZB3T-06-10PT	3/8	10
	EM-PZB3T-08-12PP	EM-PZB3T-08-12PV	EM-PZB3T-08-12PT	1/2	12
	EM-PZB3T-08-14PP	EM-PZB3T-08-14PV	EM-PZB3T-08-14PT	1/2	14
	EM-PZB3T-08-16PP	EM-PZB3T-08-16PV	EM-PZB3T-08-16PT	1/2	16

- примерный индекс для фитинга с резьбой NPT: EM-PZN-02-04PP

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
	EM-KWB3T-02-04PP	-	-	1/8	4
	EM-KWB3T-04-06PP	EM-KWB3T-04-06PV	-	1/4	6
	EM-KWB3T-06-08PP	EM-KWB3T-06-08PV	-	3/8	8
	EM-KWB3T-06-10PP	-	-	3/8	10
	EM-KWB3T-08-12PP	EM-KWB3T-08-12PV	-	1/2	12

- примерный индекс для фитинга с резьбой NPT: EM-KWN-02-04PP

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
	EM-KZB3T-02-04PP	EM-KZB3T-02-04PV	EM-KZB3T-02-04PT	1/8	4
	EM-KZB3T-04-06PP	EM-KZB3T-04-06PV	EM-KZB3T-04-06PT	1/4	6
	EM-KZB3T-06-08PP	EM-KZB3T-06-08PV	EM-KZB3T-06-08PT	3/8	8
	EM-KZB3T-06-10PP	EM-KZB3T-06-10PV	EM-KZB3T-06-10PT	3/8	10
	EM-KZB3T-08-12PP	EM-KZB3T-08-12PV	-	1/2	12

- примерный индекс для фитинга с резьбой NPT: EM-KZN-02-04PP

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги и соединения типа EM (серия 3T) PN 10 бар

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	внутр. диаметр шланга [мм]
Простой соединитель 	EM-LP3T-04PP	EM-LP3T-04PV	EM-LP3T-04PT	4
	EM-LP3T-06PP	EM-LP3T-06PV	EM-LP3T-06PT	6
	EM-LP3T-08PP	EM-LP3T-08PV	EM-LP3T-08PT	8
	EM-LP3T-10PP	EM-LP3T-10PV	EM-LP3T-10PT	10
	EM-LP3T-12PP	EM-LP3T-12PV	EM-LP3T-12PT	12

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	внутр. диаметр шланга [мм]
Соединитель 90° 	EM-LK3T-04PP	EM-LK3T-04PV	EM-LK3T-04PT	4
	EM-LK3T-06PP	EM-LK3T-06PV	EM-LK3T-06PT	6
	EM-LK3T-08PP	EM-LK3T-08PV	EM-LK3T-08PT	8
	EM-LK3T-10PP	EM-LK3T-10PV	EM-LK3T-10PT	10
	EM-LK3T-12PP	EM-LK3T-12PV	EM-LK3T-12PT	12

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	индекс (PTFE)	внутр. диаметр шланга [мм]
Соединитель - тройник 	EM-LT3T-04PP	EM-LT3T-04PV	EM-LT3T-04PT	4
	EM-LT3T-06PP	EM-LT3T-06PV	EM-LT3T-06PT	6
	EM-LT3T-08PP	EM-LT3T-08PV	EM-LT3T-08PT	8
	EM-LT3T-10PP	EM-LT3T-10PV	EM-LT3T-10PT	10
	EM-LT3T-12PP	EM-LT3T-12PV	EM-LT3T-12PT	12

Фитинги и соединения типа ЕМ (серия 3F) PN 10 бар

Соединения изготовленные из полипропилена и ПВДФ широко используются в лабораториях, медицине фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Доступны с резьбой BSP, NPT и метрической.

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]
Соединение простое с нар. резьбой BSP 	EM-LPZZB3F-02PP	EM-LPZZB3F-02PV	1/8
	EM-LPZZB3F-04PP	EM-LPZZB3F-04PV	1/4
	EM-LPZZB3F-06PP	EM-LPZZB3F-06PV	3/8
	EM-LPZZB3F-08PP	EM-LPZZB3F-08PV	1/2
	EM-LPZZB3F-12PP	EM-LPZZB3F-12PV	3/4
	EM-LPZZB3F-16PP	EM-LPZZB3F-16PV	1
	EM-LPZZB3F-20PP	EM-LPZZB3F-20PV	1.1/4
	EM-LPZZB3F-24PP	EM-LPZZB3F-24PV	1.1/2
	-	EM-LPZZB3F-32PV	2

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]
Соединение простое с нар./ внутр. резьбой BSP 	EM-LPZWB3F-02PP	EM-LPZWB3F-02PV	1/8
	EM-LPZWB3F-04PP	EM-LPZWB3F-04PV	1/4
	EM-LPZWB3F-06PP	EM-LPZWB3F-06PV	3/8
	EM-LPZWB3F-08PP	EM-LPZWB3F-08PV	1/2
	EM-LPZWB3F-12PP	EM-LPZWB3F-12PV	3/4
	EM-LPZWB3F-16PP	EM-LPZWB3F-16PV	1
	EM-LPZWB3F-20PP	EM-LPZWB3F-20PV	1.1/4
	EM-LPZWB3F-24PP	EM-LPZWB3F-24PV	1.1/2
	EM-LPZWB3F-32PP	-	2

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]
Соединение простое с внутр. резьбой BSP 	EM-LPWVB3F-02PP	EM-LPWVB3F-02PV	1/8
	EM-LPWVB3F-04PP	EM-LPWVB3F-04PV	1/4
	EM-LPWVB3F-06PP	EM-LPWVB3F-06PV	3/8
	EM-LPWVB3F-08PP	EM-LPWVB3F-08PV	1/2
	EM-LPWVB3F-12PP	EM-LPWVB3F-12PV	3/4
	EM-LPWVB3F-16PP	EM-LPWVB3F-16PV	1
	EM-LPWVB3F-20PP	-	1.1/4
	EM-LPWVB3F-24PP	-	1.1/2
	EM-LPWVB3F-32PP	-	2

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]
Заглушка с нар. резьбой BSP 	EM-ZZB3F-02PP	EM-ZZB3F-02PV	1/8
	EM-ZZB3F-04PP	EM-ZZB3F-04PV	1/4
	EM-ZZB3F-06PP	EM-ZZB3F-06PV	3/8
	EM-ZZB3F-08PP	EM-ZZB3F-08PV	1/2
	EM-ZZB3F-12PP	EM-ZZB3F-12PV	3/4
	EM-ZZB3F-16PP	EM-ZZB3F-16PV	1
	EM-ZZB3F-20PP	-	1.1/4
	EM-ZZB3F-24PP	-	1.1/2

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]
Заглушка с внутр. резьбой BSP 	EM-ZWB3F-02PP	EM-ZWB3F-02PV	1/8
	EM-ZWB3F-04PP	EM-ZWB3F-04PV	1/4
	EM-ZWB3F-06PP	EM-ZWB3F-06PV	3/8
	EM-ZWB3F-08PP	EM-ZWB3F-08PV	1/2
	EM-ZWB3F-12PP	EM-ZWB3F-12PV	3/4
	EM-ZWB3F-16PP	-	1
	-	EM-ZWB3F-20PV	1.1/4
	EM-ZWB3F-24PP	-	1.1/2

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги и соединения типа ЕМ (серия 1А) PN 10 бар

Фитинги и соединения изготовленные из полипропилена и PVDF широко используются в лабораториях, медицине, фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Они предназначены для пластмассовых шлангов метрических (см. главы: тефлоновые шланги, пневматика). Доступен с резьбой BSP и NPT.

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	диаметр шланга [мм]
 Соединение простое	EM-LP1A-04/06PP	EM-LP1A-04/06PV	4x6
	EM-LP1A-05/08PP	EM-LP1A-05/08PV	5x8
	EM-LP1A-06/08PP	EM-LP1A-06/08PV	6x8
	-	EM-LP1A-06/09PV	6x9
	EM-LP1A-06/10PP	EM-LP1A-06/10PV	6x10
	EM-LP1A-08/10PP	EM-LP1A-08/10PV	8x10
	EM-LP1A-08/12PP	EM-LP1A-08/12PV	8x12
	EM-LP1A-10/12PP	EM-LP1A-10/12PV	10x12
	EM-LP1A-10/14PP	EM-LP1A-10/14PV	10x14
	EM-LP1A-12/14PP	EM-LP1A-12/14PV	12x14
	EM-LP1A-12/16PP	EM-LP1A-12/16PV	12x16

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	диаметр шланга [мм]
 Соединение простое редукционное	EM-LPR1A-06/08-04/06PP	EM-LPR1A-06/08-04/06PV	6x8 / 4x6
	EM-LPR1A-06/08-05/08PP	EM-LPR1A-06/08-05/08PV	6x8 / 5x8
	EM-LPR1A-06/08-08/10PP	EM-LPR1A-06/08-08/10PV	6x8 / 8x10
	EM-LPR1A-06/10-04/06PP	EM-LPR1A-06/10-04/06PV	6x10 / 4x6
	-	EM-LPR1A-06/10-06/08PV	6x10 / 6x8
	EM-LPR1A-08/10-04/06PP	EM-LPR1A-08/10-04/06PV	8x10 / 4x6
	EM-LPR1A-08/10-10/12PP	EM-LPR1A-08/10-10/12PV	8x10 / 10x12
	EM-LPR1A-10/12-04/06PP	EM-LPR1A-10/12-04/06PV	10x12 / 4x6
	EM-LPR1A-10/12-06/08PP	EM-LPR1A-10/12-06/08PV	10x12 / 6x8
	EM-LPR1A-10/12-12/14PP	EM-LPR1A-10/12-12/14PV	10x12 / 12x14

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
 Фитинг с нар. резьбой BSP	EM-KZB1A-02-04/06PP	EM-KZB1A-02-04/06PV	1/8	4x6
	EM-KZB1A-04-04/06PP	EM-KZB1A-04-04/06PV	1/4	4x6
	EM-KZB1A-06-04/06PP	EM-KZB1A-06-04/06PV	3/8	4x6
	EM-KZB1A-08-04/06PP	EM-KZB1A-08-04/06PV	1/2	4x6
	EM-KZB1A-02-06/08PP	EM-KZB1A-02-06/08PV	1/8	6x8
	EM-KZB1A-04-06/08PP	EM-KZB1A-04-06/08PV	1/4	6x8
	EM-KZB1A-06-06/08PP	EM-KZB1A-06-06/08PV	3/8	6x8
	EM-KZB1A-08-06/08PP	EM-KZB1A-08-06/08PV	1/2	6x8
	EM-KZB1A-02-08/10PP	EM-KZB1A-02-08/10PV	1/8	8x10
	EM-KZB1A-04-08/10PP	EM-KZB1A-04-08/10PV	1/4	8x10
	EM-KZB1A-06-08/10PP	EM-KZB1A-06-08/10PV	3/8	8x10
	EM-KZB1A-08-08/10PP	EM-KZB1A-08-08/10PV	1/2	8x10

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
 Фитинг с внутр. резьбой BSP	EM-KWB1A-02-04/06PP	EM-KWB1A-02-04/06PV	1/8	4x6
	EM-KWB1A-04-04/06PP	EM-KWB1A-04-04/06PV	1/4	4x6
	EM-KWB1A-06-04/06PP	EM-KWB1A-06-04/06PV	3/8	4x6
	EM-KWB1A-08-04/06PP	EM-KWB1A-08-04/06PV	1/2	4x6
	EM-KWB1A-02-06/08PP	EM-KWB1A-02-06/08PV	1/8	6x8
	EM-KWB1A-04-06/08PP	EM-KWB1A-04-06/08PV	1/4	6x8
	EM-KWB1A-06-06/08PP	EM-KWB1A-06-06/08PV	3/8	6x8
	EM-KWB1A-08-06/08PP	EM-KWB1A-08-06/08PV	1/2	6x8
	EM-KWB1A-02-08/10PP	EM-KWB1A-02-08/10PV	1/8	8x10
	EM-KWB1A-04-08/10PP	EM-KWB1A-04-08/10PV	1/4	8x10
	EM-KWB1A-06-08/10PP	EM-KWB1A-06-08/10PV	3/8	8x10
	EM-KWB1A-08-08/10PP	EM-KWB1A-08-08/10PV	1/2	8x10

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги и соединения типа EM (серия 1B) PN 10 бар

Фитинги и соединения изготовленные из полипропилена и PVDF, широко используются в лабораториях, медицине, фармацевтической, химической и пищевой промышленности. Они предназначены для пластиковых шлангов армированных оплеткой. Доступны с резьбой BSP и NPT.

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	диаметр шланга [мм]
Соединение простое 	EM-LP1B-04/10PP	EM-LP1B-04/10PV	4x10
	EM-LP1B-05/11PP	EM-LP1B-05/11PV	5x11
	EM-LP1B-06/12PP	EM-LP1B-06/12PV	6x12
	EM-LP1B-08/14PP	EM-LP1B-08/14PV	8x14
	EM-LP1B-09/15PP	EM-LP1B-09/15PV	9x15
	EM-LP1B-10/16PP	EM-LP1B-10/16PV	10x16
	EM-LP1B-12/18PP	EM-LP1B-12/18PV	12x18
	EM-LP1B-13/19PP	EM-LP1B-13/19PV	13x19
	EM-LP1B-13/20PP	EM-LP1B-13/20PV	13x20
	EM-LP1B-19/27PP	EM-LP1B-19/27PV	19x27

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
Фитинг с нар. резьбой BSP 	EM-KZB1B-02-10PP	EM-KZB1B-02-10PV	1/8	4x10
	EM-KZB1B-04-10PP	EM-KZB1B-04-10PV	1/4	4x10
	EM-KZB1B-06-10PP	EM-KZB1B-06-10PV	3/8	4x10
	EM-KZB1B-08-10PP	EM-KZB1B-08-10PV	1/2	4x10
	EM-KZB1B-12-10PP	-	3/4	4x10
	EM-KZB1B-02-12PP	EM-KZB1B-02-12PV	1/8	6x12
	EM-KZB1B-04-12PP	EM-KZB1B-04-12PV	1/4	6x12
	EM-KZB1B-06-12PP	EM-KZB1B-06-12PV	3/8	6x12
	EM-KZB1B-08-12PP	EM-KZB1B-08-12PV	1/2	6x12
	EM-KZB1B-12-12PP	EM-KZB1B-12-12PV	3/4	6x12
	EM-KZB1B-02-14PP	-	1/8	8x14
	EM-KZB1B-04-14PP	EM-KZB1B-04-14PV	1/4	8x14
	EM-KZB1B-06-14PP	EM-KZB1B-06-14PV	3/8	8x14
	EM-KZB1B-08-14PP	EM-KZB1B-08-14PV	1/2	8x14
	EM-KZB1B-12-14PP	-	3/4	8x14
	EM-KZB1B-02-15PP	EM-KZB1B-02-15PV	1/8	9x15
	EM-KZB1B-04-15PP	EM-KZB1B-04-15PV	1/4	9x15
	EM-KZB1B-06-15PP	EM-KZB1B-06-15PV	3/8	9x15
	EM-KZB1B-08-15PP	EM-KZB1B-08-15PV	1/2	9x15
	EM-KZB1B-12-15PP	EM-KZB1B-12-15PV	3/4	9x15

описание	индекс (полипропилен)	индекс (PVDF)	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
Фитинг с внутр. резьбой BSP 	-	EM-KWB1B-02-10PV	1/8	4x10
	-	EM-KWB1B-04-10PV	1/4	4x10
	EM-KWB1B-06-10PP	EM-KWB1B-06-10PV	3/8	4x10
	EM-KWB1B-08-10PP	-	1/2	4x10
	EM-KWB1B-04-12PP	EM-KWB1B-04-12PV	1/4	6x12
	EM-KWB1B-06-12PP	EM-KWB1B-06-12PV	3/8	6x12
	EM-KWB1B-08-12PP	EM-KWB1B-08-12PV	1/2	6x12
	EM-KWB1B-12-12PP	-	3/4	6x12
	EM-KWB1B-04-14PP	-	1/4	8x14
	EM-KWB1B-06-14PP	EM-KWB1B-06-14PV	3/8	8x14
	EM-KWB1B-08-14PP	EM-KWB1B-08-14PV	1/2	8x14
	EM-KWB1B-12-14PP	-	3/4	8x14
	-	EM-KWB1B-02-15PV	1/8	9x15
	-	EM-KWB1B-04-15PV	1/4	9x15
	EM-KWB1B-06-15PP	EM-KWB1B-06-15PV	3/8	9x15
	EM-KWB1B-08-15PP	EM-KWB1B-08-15PV	1/2	9x15
	EM-KWB1B-12-15PP	EM-KWB1B-12-15PV	3/4	9x15


Латунные соединения типа AI 13000

Универсальные соединения с зажимным кольцом симметричной формы, предназначены для соединения медных, латунных, стальных, алюминиевых труб, а также пластиковых труб и шлангов (например, из полиамида). Соответствуют норме EN1254-2. Корпус, гайка и кольцо изготовлены из латуни. Объем внешних диаметров соединенных труб от 4 до 22 мм. Герметичность соединения осуществляется путем зажима кольца на соединенной трубе и одновременного дожатия трубы с кольцом к гнезду с помощью гайки. Ассортимент соединений включает разъемные соединения, предназначенные для соединения труб (прямые разъемные соединения, колена, тройники, крестовые соединения), соединения для завинчивания в корпус (прямые соединения, колена, тройники, банджо), адаптеры, зажимные кольца, гайки и другое. Универсальные латунные соединения предназначены для воды, воздуха, масла, топлива и т.д., в частности в системах, построенных из медных труб.

Максимальные рабочее давление для соединений при использовании медных труб с толщиной стенки 1 мм (введен коэффициент безопасности 4:1, температура +20°C)


наружный диаметр трубы [мм]	4	6	8	10	12	14	16	18	22
раб. давление [бар]	150	150	135	95	75	100	95	70	70

Примечание: для труб и шлангов из других материалов, рекомендуется проводить испытания в реальных условиях работы, принимая во внимание влияние температуры использования.

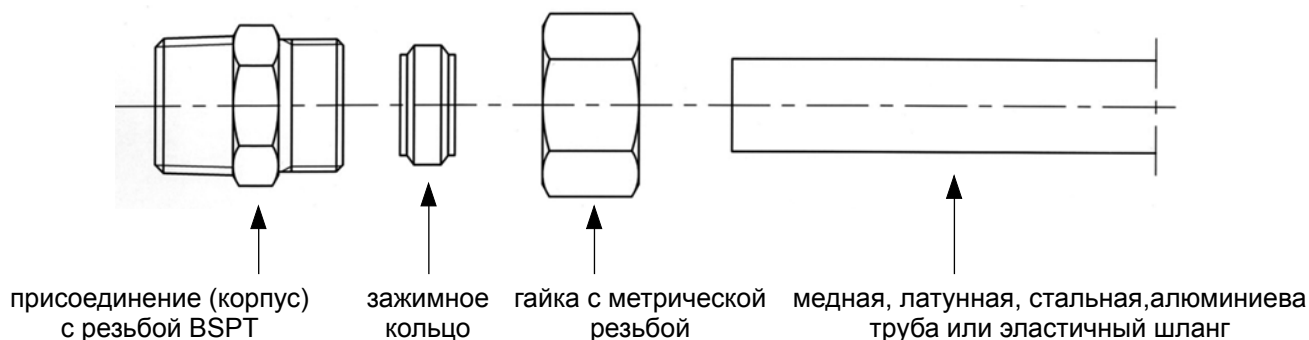

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

Примечание: для эластичных шлангов использовать укрепительную вставку. Для изогнутых труб сохранить прямой участок, длина которого должна составлять две высоты гайки - измеренный от гайки после установки.

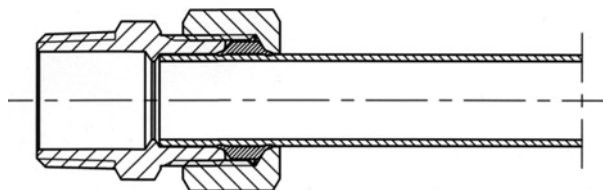

МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ НА ТРУБЕ

1. Ровно и чисто отрезать трубу.
2. Смазать минеральным маслом наружную резьбу, кольцо и внутреннюю резьбу.
3. Вставить трубу, кольцо и гайку в соединение, ручным способом затянуть гайку
4. Убедится, достигла ли труба дна гнезда соединения.
5. Затянуть ключом на 1 и 1/4 оборота.
6. Открутить гайку, вынуть трубу, проверить посадку зажимного кольца.
7. Затянуть ключом соединение еще на 1/4 оборота

Латунные соединения типа AI 13000

Соединение простое



13460

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер ключа [мм]
AI-13460-04	4	10
AI-13460-06	6	11
AI-13460-08	8	13
AI-13460-10	10	16
AI-13460-12	12	18
AI-13460-14	14	21
AI-13460-15	15	21
AI-13460-16	16	22
AI-13460-18	18	26
AI-13460-22	22	30

Угловое соединение



13260

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер ключа [мм]
AI-13260-04	4	8
AI-13260-06	6	9
AI-13260-08	8	11
AI-13260-10	10	13
AI-13260-12	12	14
AI-13260-14	14	17
AI-13260-15	15	17
AI-13260-16	16	17
AI-13260-18	18	20
AI-13260-22	22	27

Соединение тройник



13200

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер ключа [мм]
AI-13200-04	4	8
AI-13200-06	6	9
AI-13200-08	8	12
AI-13200-10	10	13
AI-13200-12	12	14
AI-13200-14	14	18
AI-13200-15	15	18
AI-13200-16	16	17
AI-13200-18	18	20
AI-13200-22	22	27

Крестовое соединение



13510

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер ключа [мм]
AI-13510-04	4	8
AI-13510-06	6	9
AI-13510-08	8	11
AI-13510-10	10	13
AI-13510-12	12	17
AI-13510-14	14	17

Латунные соединения типа AI 13000

РПрямой патрубок с наруж. BSPT			
 13480			
индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13480-04-02	4	1/8	11
AI-13480-04-04	4	1/4	14
AI-13480-06-02	6	1/8	11
AI-13480-06-04	6	1/4	14
AI-13480-06-06	6	3/8	17
AI-13480-08-02	8	1/8	13
AI-13480-08-04	8	1/4	14
AI-13480-08-06	8	3/8	17
AI-13480-10-04	10	1/4	16
AI-13480-10-06	10	3/8	17
AI-13480-10-08	10	1/2	21
AI-13480-12-04	12	1/4	18
AI-13480-12-06	12	3/8	18
AI-13480-12-08	12	1/2	21
AI-13480-14-06	14	3/8	20
AI-13480-14-08	14	1/2	21
AI-13480-15-08	15	1/2	21
AI-13480-16-08	16	1/2	22
AI-13480-16-12	16	3/4	27
AI-13480-18-08	18	1/2	24
AI-13480-18-12	18	3/4	27
AI-13480-22-08	22	1/2	30
AI-13480-22-12	22	3/4	30

Прямой патрубок с внутр. BSP			
 13500			
индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13500-04-02	4	1/8	14
AI-13500-04-04	4	1/4	17
AI-13500-06-02	6	1/8	14
AI-13500-06-04	6	1/4	17
AI-13500-08-02	8	1/8	14
AI-13500-08-04	8	1/4	17
AI-13500-08-06	8	3/8	20
AI-13500-10-04	10	1/4	17
AI-13500-10-06	10	3/8	20
AI-13500-10-08	10	1/2	24
AI-13500-12-04	12	1/4	18
AI-13500-12-06	12	3/8	20
AI-13500-12-08	12	1/2	24
AI-13500-14-06	14	3/8	20
AI-13500-14-08	14	1/2	24
AI-13500-15-08	15	1/2	24
AI-13500-16-08	16	1/2	24
AI-13500-16-12	16	3/4	30
AI-13500-18-08	18	1/2	24
AI-13500-18-12	18	3/4	30
AI-13500-22-12	22	3/4	30

Прямой патрубок с наруж. BSP			
 13485			
индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13485-04-02	4	1/8	13
AI-13485-06-02	6	1/8	13
AI-13485-06-04	6	1/4	17
AI-13485-08-02	8	1/8	13
AI-13485-08-04	8	1/4	17
AI-13485-08-06	8	3/8	22
AI-13485-10-04	10	1/4	17
AI-13485-10-06	10	3/8	22
AI-13485-14-06	14	3/8	22
AI-13485-14-08	14	1/2	27
AI-13485-22-12	22	3/4	32
AI-13485-22-16	22	1	40

Присоединение трубное прямое с наруж. BSP			
 13530			
индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13530-06-02	6	1/8"	13
AI-13530-06-04	6	1/4"	17
AI-13530-08-02	8	1/8"	13
AI-13530-08-04	8	1/4"	17
AI-13530-08-06	8	3/8"	22
AI-13530-10-04	10	1/4"	17
AI-13530-10-06	10	3/8"	22
AI-13530-14-06	14	3/8"	22
AI-13530-14-08	14	1/2"	27

Латунные соединения типа AI 13000

Патрубок тройник „Т” с наруж. BSPT



13220

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13220-04-02	4	1/8	8
AI-13220-06-02	6	1/8	9
AI-13220-06-04	6	1/4	9
AI-13220-08-02	8	1/8	12
AI-13220-08-04	8	1/4	12
AI-13220-08-06	8	3/8	13
AI-13220-10-04	10	1/4	13
AI-13220-10-06	10	3/8	13
AI-13220-10-08	10	1/2	14
AI-13220-12-04	12	1/4	14
AI-13220-12-06	12	3/8	14
AI-13220-12-08	12	1/2	14
AI-13220-14-06	14	3/8	16
AI-13220-14-08	14	1/2	18
AI-13220-15-08	15	1/2	18
AI-13220-16-08	16	1/2	17
AI-13220-18-08	18	1/2	20
AI-13220-18-12	18	3/4	20
AI-13220-22-12	22	3/4	27

Патрубок тройник „Т” с внутр. BSP



13240

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13240-04-02	4	1/8	8
AI-13240-06-02	6	1/8	9
AI-13240-06-04	6	1/4	13
AI-13240-08-02	8	1/8	12
AI-13240-08-04	8	1/4	13
AI-13240-10-04	10	1/4	13
AI-13240-10-06	10	3/8	14
AI-13240-10-08	10	1/2	15
AI-13240-12-04	12	1/4	14
AI-13240-12-06	12	3/8	14
AI-13240-12-08	12	1/2	15
AI-13240-14-08	14	1/2	18
AI-13240-15-08	15	1/2	18
AI-13240-16-08	16	1/2	17
AI-13240-18-08	18	1/2	20
AI-13240-18-12	18	3/4	20

Патрубок тройник „L” с наруж. BSPT



13230

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13230-04-02	4	1/8	8
AI-13230-06-02	6	1/8	9
AI-13230-06-04	6	1/4	9
AI-13230-08-02	8	1/8	12
AI-13230-08-04	8	1/4	12
AI-13230-08-06	8	3/8	13
AI-13230-10-04	10	1/4	13
AI-13230-10-06	10	3/8	13
AI-13230-12-06	12	3/8	14
AI-13230-12-08	12	1/2	15
AI-13230-14-08	14	1/2	18

Патрубок BANJO с наруж. BSP



13550

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13550-04-02	4	1/8	14
AI-13550-06-02	6	1/8	14
AI-13550-06-04	6	1/4	17
AI-13550-08-02	8	1/8	14
AI-13550-08-04	8	1/4	17
AI-13550-08-06	8	3/8	19
AI-13550-10-04	10	1/4	17
AI-13550-10-06	10	3/8	19
AI-13550-14-04	14	1/4	17
AI-13550-14-06	14	3/8	22
AI-13550-14-08	14	1/2	24
AI-13550-22-12	22	3/4	32

Латунные соединения типа AI 13000

Патрубок угловой с наруж. BSPT



13280

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13280-04-02	4	1/8	8
AI-13280-06-02	6	1/8	9
AI-13280-06-04	6	1/4	9
AI-13280-08-02	8	1/8	11
AI-13280-08-04	8	1/4	11
AI-13280-08-06	8	3/8	13
AI-13280-10-04	10	1/4	13
AI-13280-10-06	10	3/8	13
AI-13280-10-08	10	1/2	14
AI-13280-12-04	12	1/4	14
AI-13280-12-06	12	3/8	14
AI-13280-12-08	12	1/2	14
AI-13280-14-06	14	3/8	17
AI-13280-14-08	14	1/2	17
AI-13280-15-08	15	1/2	17
AI-13280-16-08	16	1/2	17
AI-13280-18-08	18	1/2	20
AI-13280-18-12	18	3/4	20
AI-13280-22-12	22	3/4	27

Патрубок угловой с внутр. BSP



13290

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [дюйм]	размер ключа [мм]
AI-13290-04-02	4	1/8	8
AI-13290-06-02	6	1/8	9
AI-13290-06-04	6	1/4	11
AI-13290-08-02	8	1/8	11
AI-13290-08-04	8	1/4	13
AI-13290-08-06	8	3/8	14
AI-13290-10-04	10	1/4	13
AI-13290-10-06	10	3/8	14
AI-13290-10-08	10	1/2	15
AI-13290-12-04	12	1/4	14
AI-13290-12-06	12	3/8	14
AI-13290-12-08	12	1/2	15
AI-13290-14-08	14	1/2	18
AI-13290-15-08	15	1/2	18
AI-13290-16-08	16	1/2	18
AI-13290-18-08	18	1/2	20
AI-13290-18-12	18	3/4	20

Присоединение трубное прямое с фитингом для шланга



13540

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер ключа [мм]
AI-13540-06-07	6	7
AI-13540-08-07	8	7
AI-13540-08-10	8	10
AI-13540-10-07	10	7
AI-13540-10-10	10	10
AI-13540-12-10	12	10
AI-13540-12-13	12	13
AI-13540-14-13	14	13

Гайка



13680

индекс	внешний диам. трубки [мм]	размер резьбы [мм]	размер ключа [мм]
AI-13680-04	4	M8x1	10
AI-13680-06	6	M10x1	13
AI-13680-08	8	M12x1	14
AI-13680-10	10	M16x1,5	19
AI-13680-12	12	M18x1,5	22
AI-13680-14	14	M20x1,5	24
AI-13680-15	15	M20x1,5	24
AI-13680-16	16	M22x1,5	27
AI-13680-18	18	M24x1,5	30
AI-13680-22	22	M30x1,5	36

Латунные соединения типа AI 13000

Кольцо



13740

индекс	внешний диам. трубки [мм]	рвысота [мм]
AI-13740-04	4	6
AI-13740-06	6	6,5
AI-13740-08	8	7
AI-13740-10	10	8
AI-13740-12	12	8,5
AI-13740-14	14	8,5
AI-13740-15	15	8,5
AI-13740-16	16	9
AI-13740-18	18	9,5
AI-13740-22	22	10

Заглушка



13780

индекс	внешний диам. трубки [мм]	длина [мм]
AI-13780-04	4	10
AI-13780-06	6	10,5
AI-13780-08	8	10,5
AI-13780-10	10	11,5
AI-13780-12	12	12
AI-13780-14	14	14
AI-13780-15	15	14
AI-13780-16	16	14
AI-13780-18	18	16
AI-13780-22	22	15

Укрепительная вставка



13770

индекс	внеш. х внутр. диам. трубки [мм]	внешний диаметр [мм]	внутр. диаметр [мм]
AI-10770-04/2,7	4 x 2,7	2,7	1,5
AI-10770-06/04	6 x 4	4	3
AI-10770-08/06	8 x 6	6	5
AI-10770-10/08	10 x 8	8	7
AI-10770-12/09	12 x 9	9	8
AI-10770-12/10	12 x 10	10	9
AI-10770-14/12	14 x 12	12	11
AI-10770-15/12,5	15 x 12,5	12,5	11,5
AI-10770-16/13	16 x 13	13	12
AI-10770-18/15	18 x 15	15	14
AI-10770-18/16	18 x 16	16	15
AI-10770-22/18	22 x 18	18	16,5

Редукция





13600

индекс	внешний диам. трубки [мм]	внешний диам. трубки [мм]
AI-13600-04-06	4	6
AI-13600-06-08	6	8
AI-13600-08-10	8	10
AI-13600-10-12	10	12
AI-13600-12-14	12	14

Фитинги и соединения NiTO

Материал: Латунь
 Раб. давление: 25 бар
 Рабочая темп.: До +80°C



Фитинг к шлангу с наружной резьбой BSP



индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27110A4	1/2	1/2
NT-27210A4	3/4	3/4
NT-27240A4	3/4	1
NT-27790A4	3/4	1/2
NT-27410A4	1	1
NT-27710A4	1.1/4	1.1/4
NT-27810A4	1.1/2	1.1/2
NT-27910A4	2	2

Фитинг к шлангу с внутренней резьбой BSP



индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27150A4	1/2"	1/2
NT-2715AA4	M22x1	3/4
NT-2715BA4	1/2"	1/4
NT-2721MA4	1/2"	5/8
NT-2722MA4	3/4"	5/8
NT-27250A4	3/4"	3/4
NT-27350A4	3/4"	1/2

Фитинг к шлангу с внутренней резьбой BSP




индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27450A4	1	1
NT-27550A4	1	1/2
NT-27650A4	1	3/4
NT-27750A4	1.1/4	1.1/4
NT-27850A4	1.1/2	1.1/2
NT-27950A4	2	2

Универсальный фитинг к шлангу с внутр. резьбой BSP



индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [мм]
NT-27L42A4	1/2	15 ÷ 6,3

Шланговая соединительная муфта



индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга [дюйм]
NT-27160A4	1/2	1/2
NT-27260A4	3/4	3/4
NT-27360A4	1/2	3/4

Прокладка



индекс	размер резьбы [дюйм]	размеры [мм]
NT-1-290A8	1/2	18x12,4x2
NT-1-300A8	3/4	23x16,7x2
NT-1-320A8	1	29x23x2,5
NT-1-900A8	1.1/4	38x29x2
NT-1-910A8	1.1/2	44x34x2
NT-1-920A8	2	55x45x2

Фитинги и соединения NiTO

Шланговое соединениес наружной резьбой BSP



индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга
NT-2760AA4	1/8	1/8" (3,5 мм)
NT-2764AA4	1/8	1/4" (6,5 мм)
NT-2766AA4	1/8	3/8" (10,2 мм)
NT-2760BA4	1/4	1/4" (6,5 мм)
NT-2768BA4	1/4	5/16" (8,5 мм)
NT-2764BA4	1/4	3/8" (10,2 мм)
NT-2766BA4	1/4	1/2" (13,5 мм)
NT-2764CA4	3/8	1/4" (6,5 мм)
NT-2760CA4	3/8	3/8" (10,2 мм)
NT-2766CA4	3/8	1/2" (13,5 мм)
NT-2764DA4	1/2	1/4" (6,5 мм)
NT-2768DA4	1/2	5/16" (8,5 мм)
NT-2766DA4	1/2	3/8" (10,2 мм)
NT-2760DA4	1/2	1/2" (13,5 мм)
NT-2764NA4	1/2	5/8" (16,5 мм)
NT-2766NA4	1/2	3/4" (19,5 мм)
NT-2766EA4	3/4	1/2" (13,5 мм)
NT-2760EA4	3/4	3/4" (19,5 мм)
NT-2760FA4	1	1" (26 мм)
NT-2760GA4	1.1/4	1.1/4" (32 мм)
NT-2760HA4	1.1/2	1.1/2" 39 мм)
NT-2760IA4	2	2" (51 мм)

Шланговое соединениес наружной резьбой BSP



индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр шланга
NT-2660AA4	1/8	1/8" (3,5 мм)
NT-2664AA4	1/8	1/4" (6,5 мм)
NT-2666AA4	1/8	3/8" (10,2 мм)
NT-2660BA4	1/4	1/4" (6,5 мм)
NT-2668BA4	1/4	5/16" (8,5 мм)
NT-2664BA4	1/4	3/8" (10,2 мм)
NT-2666BA4	1/4	1/2" (13,5 мм)
NT-2664CA4	3/8	1/4" (6,5 мм)
NT-2660CA4	3/8	3/8" (10,2 мм)
NT-2666CA4	3/8	1/2" (13,5 мм)
NT-2664EA4	3/8	3/4" (19,5 мм)
NT-2664DA4	1/2	1/4" (6,5 мм)
NT-2668DA4	1/2	5/16" (8,5 мм)
NT-2666DA4	1/2	3/8" (10,2 мм)
NT-2660DA4	1/2	1/2" (13,5 мм)
NT-2664NA4	1/2	5/8" (16,5 мм)
NT-2666NA4	1/2	3/4" (19,5 мм)
NT-2666EA4	3/4	1/2" (13,5 мм)
NT-2660EA4	3/4	3/4" (19,5 мм)
NT-2660FA4	1	1" (26 мм)

Шланговый соединитель



индекс	диаметр шланга [дюйм]
NT-15020A4	1/2
NT-15030A4	3/4
NT-15040A4	1

Зажим с наружной резьбой 3/4"



индекс	размер резьбы [дюйм]	диапазон зажима [мм]
NT-57078A5	3/4	14 ÷ 20
NT-57079A5	3/4	22 ÷ 30

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги типа CN

рисунок	индекс (оцинк. сталь)	индекс (сталь AISI 304)	внутр. диам. шланга [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]
Шланговое соединение тип CND 	AC-CND-025	AC-CND-025-SS	6	1/4
	AC-CND-038	AC-CND-038-SS	10	3/8
	AC-CND-050	AC-CND-050-SS	13	1/2
	AC-CND-058	AC-CND-058-SS	16	5/8
	AC-CND-075	AC-CND-075-SS	19	3/4
	AC-CND-100	AC-CND-100-SS	25	1
	AC-CND-125	AC-CND-125-SS	32	1.1/4
	AC-CND-138	AC-CND-138-SS	35	1.3/8
	AC-CND-150	AC-CND-150-SS	40	1.1/2
	AC-CND-200	AC-CND-200-SS	50	2
	AC-CND-250	AC-CND-250-SS	65	2.1/2
	AC-CND-300	AC-CND-300-SS	75	3
	AC-CND-400	AC-CND-400-SS	100	4
	AC-CND-500	AC-CND-500-SS	125	5
	AC-CND-600	AC-CND-600-SS	150	6
	AC-CND-800	AC-CND-800-SS	200	8
	AC-CND-1000	AC-CND-1000-SS	250	10

рисунок	индекс (оцинк. сталь)	индекс (сталь AISI 304)	индекс (сталь AISI 316)	внутр. диам. шланга [мм]	размер резьбы [дюйм]
Фитинг CNP с наружной резьбой BSPT 	AC-CNP-050	AC-CNP-050-SS	AC-CNP-050-SS316	13	1/2
	AC-CNP-075	AC-CNP-075-SS	AC-CNP-075-SS316	19	3/4
	AC-CNP-100	AC-CNP-100-SS	AC-CNP-100-SS316	25	1
	AC-CNP-125	AC-CNP-125-SS	AC-CNP-125-SS316	32	1.1/4
	AC-CNP-150	AC-CNP-150-SS	AC-CNP-150-SS316	40	1.1/2
	AC-CNP-200	AC-CNP-200-SS	AC-CNP-200-SS316	50	2
	AC-CNP-250	AC-CNP-250-SS	AC-CNP-250-SS316	65	2.1/2
	AC-CNP-300	AC-CNP-300-SS	AC-CNP-300-SS316	75	3
	AC-CNP-400	AC-CNP-400-SS	AC-CNP-400-SS316	100	4
	AC-CNP-500	AC-CNP-500-SS	AC-CNP-500-SS316	125	5
	AC-CNP-600	AC-CNP-600-SS	AC-CNP-600-SS316	150	6
	AC-CNP-800	AC-CNP-800-SS	AC-CNP-800-SS316	200	8

рисунок	индекс (углеродистая сталь)	индекс (сталь AISI 304)	внутр. диам. шланга [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]
Фитинг CNW для сварки 	AC-CNW-050	AC-CNW-050-SS	13	1/2
	AC-CNW-075	AC-CNW-075-SS	19	3/4
	AC-CNW-100	AC-CNW-100-SS	25	1
	AC-CNW-125	AC-CNW-125-SS	32	1.1/4
	AC-CNW-150	AC-CNW-150-SS	40	1.1/2
	AC-CNW-200	AC-CNW-200-SS	50	2
	AC-CNW-250	AC-CNW-250-SS	65	2.1/2
	AC-CNW-300	AC-CNW-300-SS	75	3
	AC-CNW-400	AC-CNW-400-SS	100	4
	AC-CNW-500	AC-CNW-500-SS	125	5
	AC-CNW-600	AC-CNW-600-SS	150	6
	AC-CNW-800	AC-CNW-800-SS	200	8

Фитинги типа CN

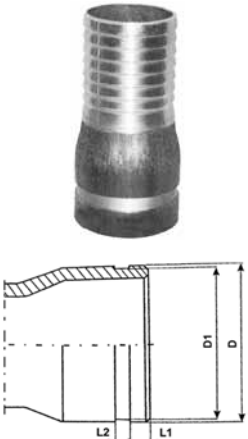
рисунок	индекс (углерод. сталь)	внутр. диам. шланга [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	D [мм]	D1 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
Фитинг рифленый CNG 	AC-CNG-075	19	3/4	26,9	24	16	7,95
	AC-CNG-100	25	1	33,7	31	16	7,95
	AC-CNG-125	32	1.1/4	42,4	40	16	7,95
	AC-CNG-150	40	1.1/2	48,3	45	16	7,95
	AC-CNG-200	50	2	60,3	57	16	7,95
	AC-CNG-250	65	2.1/2	73	69	16	7,95
	AC-CNG-300	75	3	88,9	85	16	7,95
	AC-CNG-400	100	4	114,3	110	16	9,53
	AC-CNG-500	125	5	141,3	137	16	9,53
	AC-CNG-600	150	6	168,3	164	16	9,53
	AC-CNG-800	200	8	219,1	215	19	11,13


рисунок	индекс (сталь AISI 304)	индекс (сталь AISI 316)	размер резьбы [дюйм]	длина [мм]
Фитинг CNS для сварки с наружной резьбой BSPT 	AC-CNS-025-051-SS	AC-CNS-025-051-SS316	1/4	51
	AC-CNS-038-038-SS	AC-CNS-038-038-SS316	3/8	38
	AC-CNS-038-051-SS	AC-CNS-038-051-SS316	3/8	51
	AC-CNS-050-051-SS	AC-CNS-050-051-SS316	1/2	51
	AC-CNS-075-051-SS	AC-CNS-075-051-SS316	3/4	51
	AC-CNS-075-076-SS	AC-CNS-075-076-SS316	3/4	76
	AC-CNS-100-051-SS	AC-CNS-100-051-SS316	1	51
	AC-CNS-100-076-SS	AC-CNS-100-076-SS316	1	76
	AC-CNS-150-051-SS	AC-CNS-150-051-SS316	1.1/2	51
	AC-CNS-150-064-SS	AC-CNS-150-064-SS316	1.1/2	64
	AC-CNS-150-076-SS	AC-CNS-150-076-SS316	1.1/2	76
	AC-CNS-200-051-SS	AC-CNS-200-051-SS316	2	51
	AC-CNS-200-064-SS	AC-CNS-200-064-SS316	2	64
	AC-CNS-200-076-SS	AC-CNS-200-076-SS316	2	76
	AC-CNS-200-102-SS	AC-CNS-200-102-SS316	2	102
	AC-CNS-200-152-SS	AC-CNS-200-152-SS316	2	152
	AC-CNS-300-076-SS	AC-CNS-300-076-SS316	3	76
	AC-CNS-300-102-SS	AC-CNS-300-102-SS316	3	102
	AC-CNS-400-102-SS	AC-CNS-400-102-SS316	4	102

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги типа CN

рисунок	индекс (оцинк. сталь)	индекс (сталь AISI 304)	индекс (сталь AISI 316)	внутр. диам. шланга [мм]	размер резьбы [дюйм]
Фитинг CNPH (HEAVY DUTY) с наружной резьбой BSPT 	AC-CNPH-150	AC-CNPH-150-SS	AC-CNPH-150-SS316	40	1.1/2
	AC-CNPH-200	AC-CNPH-200-SS	AC-CNPH-200-SS316	50	2
	AC-CNPH-250	AC-CNPH-250-SS	AC-CNPH-250-SS316	65	2.1/2
	AC-CNPH-300	AC-CNPH-300-SS	AC-CNPH-300-SS316	75	3
	AC-CNPH-400	AC-CNPH-400-SS	AC-CNPH-400-SS316	100	4
	AC-CNPH-500	AC-CNPH-500-SS	AC-CNPH-500-SS316	125	5
	AC-CNPH-600	AC-CNPH-600-SS	AC-CNPH-600-SS316	150	6
	AC-CNPH-800	-	-	200	8

рисунок	индекс (углеродистая сталь)	индекс (сталь AISI 304)	внутр. диам. шланга [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]
Фитинг CNWH (HEAVY DUTY) для сварки 	AC-CNWH-200	AC-CNWH-200-SS	50	2
	AC-CNWH-250	AC-CNWH-250-SS	65	2.1/2
	AC-CNWH-300	AC-CNWH-300-SS	75	3
	AC-CNWH-400	AC-CNWH-400-SS	100	4
	AC-CNWH-500	AC-CNWH-500-SS	125	5
	AC-CNWH-600	AC-CNWH-600-SS	150	6
	AC-CNWH-800	AC-CNWH-800-SS	200	8

рисунок	индекс (углерод. сталь)	внутр. диам. шланга [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	D [мм]	D1 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]
Фитинг рифленный CNGH (HEAVY DUTY)  	AC-CNGH-200	50	2	60,3	57	16	7,95
	AC-CNGH-250	65	2.1/2	73	69	16	7,95
	AC-CNGH-300	75	3	88,9	85	16	7,95
	AC-CNGH-400	100	4	114,3	110	16	9,53
	AC-CNGH-500	125	5	141,3	137	16	9,53
	AC-CNGH-600	150	6	168,3	164	16	9,53
	AC-CNGH-800	200	8	219,1	215	19	11,13

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения

Фитинги типа CN

рисунок	индекс (оцинк. сталь)	внутр. диам. шланга [дюйм]	внутр. диам. шланга [мм]	диапазон диам. шланга [мм]	внутр. диам. втулки [мм]	длина втулки [мм]
Цанга зажимная для шланга тип CNFH (HEAVY DUTY) 	AC-CN FH-200A	2	51	63,5 ÷ 67	69,9	88,9
	AC-CN FH-200B	2	51	67 ÷ 73	76,2	88,9
	AC-CN FH-200C	2	51	73 ÷ 79	82,5	88,9
	AC-CN FH-250A	2.1/2	63	76 ÷ 79	82,5	108
	AC-CN FH-250B	2.1/2	63	79 ÷ 92	95,2	108
	AC-CN FH-300A	3	76	89 ÷ 92	95,2	127
	AC-CN FH-300B	3	76	92 ÷ 98	101,6	127
	AC-CN FH-300C	3	76	98 ÷ 102	104,8	127
	AC-CN FH-300D	3	76	102 ÷ 105	108	127
	AC-CN FH-300E	3	76	105 ÷ 108	114,3	127
	AC-CN FH-400A	4	102	114 ÷ 121	123,8	139,7
	AC-CN FH-400B	4	102	121 ÷ 125	128,6	139,7
	AC-CN FH-400C	4	102	125 ÷ 128	131,8	139,7
	AC-CN FH-400D	4	102	128 ÷ 132	134,9	139,7
	AC-CN FH-400E	4	102	133 ÷ 136	139,7	139,7
	AC-CN FH-400F	4	102	133 ÷ 140	142,9	139,7
	AC-CN FH-500A	5	127	146 ÷ 152	155,6	174,6
	AC-CN FH-500B	5	127	152 ÷ 162	165,1	178,3
	AC-CN FH-600A	6	152	171 ÷ 181	184,1	190,5
	AC-CN FH-600B	6	152	181 ÷ 187	190,5	190,5
	AC-CN FH-600C	6	152	187 ÷ 192	195,3	190,5
	AC-CN FH-600D	6	152	194 ÷ 203	206,4	190,5
	AC-CN FH-800A	8	204	229 ÷ 238	241,3	215,9
	AC-CN FH-800B	8	204	240 ÷ 257	260,3	215,9

рисунок	индекс (оцинк. сталь)	внутр. диам. шланга [дюйм]	внутр. диам. шланга [мм]	диапазон диам. шланга [мм]	внутр. диам. втулки [мм]	длина втулки [мм]
Цанга зажимная для шланга тип CNFL 	AC-CN FL-150-1	1.1/2	38	49 ÷ 51	53,8	74
	AC-CN FL-150-2	1.1/2	38	51 ÷ 54	56,9	74
	AC-CN FL-150-3	1.1/2	38	54 ÷ 57	60	74
	AC-CN FL-200-1	2	51	65 ÷ 67	70	90
	AC-CN FL-200-2	2	51	67 ÷ 70	73	90
	AC-CN FL-200-3	2	51	70 ÷ 73	76,2	90
	AC-CN FL-250-1	2.1/2	63	78 ÷ 82,5	82,3	89
	AC-CN FL-250-2	2.1/2	63	80 ÷ 82,5	85,1	89
	AC-CN FL-300-1	3	76	90,5 ÷ 92	94,5	117
	AC-CN FL-300-2	3	76	92,5 ÷ 95	98	117
	AC-CN FL-300-3	3	76	95,5 ÷ 98,5	100	117
	AC-CN FL-400-1	4	102	117,5 ÷ 119	124	135
	AC-CN FL-400-2	4	102	119,5 ÷ 122	128	135
	AC-CN FL-400-3	4	102	122,5 ÷ 125,5	130	135

Всасывающие фильтры

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-RH20A	1.1/2	121	87	Цилиндрический фильтр с круглыми отверстиями, с резьбой BSPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-RH25A	2	150	98	
	PM-RH30A	2.1/2	150	98	
	PM-RH35A	3	165	130	
	PM-RH40A	4	165	130	
	PM-RH60A	6	225	230	
	PM-RH80A	8	280	290	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-RH20B	1.1/2	121	87	Цилиндрический фильтр с круглыми отверстиями, с фитингом для шланга. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-RH25B	2	150	98	
	PM-RH30B	2.1/2	150	98	
	PM-RH35B	3	165	130	
	PM-RH40B	4	165	130	
	PM-RH60B	6	225	230	
	PM-RH80B	8	280	290	

рисунок	индекс	внутр. диам. шланга [мм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-RD20T	40	121	165	Цилиндрический фильтр с круглыми отверстиями, с фитингом для шланга. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-RD25T	50	150	165	
	PM-RD35T	75	165	221	
	PM-RD40T	100	165	221	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-RS20A	1.1/2	56	165	Цилиндрический фильтр высокий с круглыми отверстиями, с резьбой BSPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-RS25A	2	66	165	
	PM-RS30A	2.1/2	80	245	
	PM-RS35A	3	97	245	
	PM-RS40A	4	124	245	
	PM-RS60A	6	180	315	
	PM-RS80A	8	233	370	

Всасывающие фильтры

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-RS20B	1.1/2	56	165	Цилиндрический фильтр выский с круглыми отверстиями, с резьбой NPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-RS25B	2	66	165	
	PM-RS30B	2.1/2	80	245	
	PM-RS35B	3	97	245	
	PM-RS40B	4	124	245	
	PM-RS60B	6	180	315	
	PM-RS80B	8	233	370	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр основания [мм]	высота [мм]	описание
	PM-SK20BHA	1.1/2	240	64	Фильтр конический с круглыми отверстиями в основании, с резьбой BSPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-SK25BHA	2	240	64	
	PM-SK35BHA	3	305	100	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр основания [мм]	высота [мм]	описание
	PM-SK20BHB	1.1/2	240	64	Фильтр конический с круглыми отверстиями в основании, с резьбой NPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-SK25BHB	2	240	64	
	PM-SK35BHB	3	305	100	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр основания [мм]	высота [мм]	описание
	PM-SK20THA	1.1/2	240	64	Фильтр конический с круглыми отверстиями в верхней части, с резьбой BSPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-SK25THA	2	240	64	
	PM-SK35THA	3	305	100	

Всасывающие фильтры

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	диаметр основания [мм]	высота [мм]	описание
	PM-SK20THB	1.1/2	240	64	Фильтр конический с круглыми отверстиями в верхней части, с резьбой NPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-SK25THB	2	240	64	
	PM-SK35THB	3	305	100	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-SH20A	1.1/2	121	87	Цилиндрический фильтр с квадратными отверстиями, с резьбой BSPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-SH25A	2	150	98	
	PM-SH30A	2.1/2	150	98	
	PM-SH35A	3	165	130	
	PM-SH40A	4	165	130	
	PM-SH60A	6	225	230	
	PM-SH80A	8	280	290	

рисунок	индекс	размер резьбы [дюйм]	наружный диаметр [мм]	высота [мм]	описание
	PM-SH20B	1.1/2	121	87	Цилиндрический фильтр с квадратными отверстиями, с резьбой NPT. Материал: оцинкованная сталь. (Также из нержавеющей стали AISI 304 и 316).
	PM-SH25B	2	150	98	
	PM-SH30B	2.1/2	150	98	
	PM-SH35B	3	165	130	
	PM-SH40B	4	165	130	
	PM-SH60B	6	225	230	
	PM-SH80B	8	280	290	

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - фитинги, соединения


Фитинги типа АК

рисунок	индекс	размер резьбы [BSP]	диаметр фланца [мм]	диаметр шланга [дюйм]	диаметр прохода [мм]	описание
	AK-RVST13-C17-SP	1/2	17	1/2	10	Фитинг с наружной резьбой BSP с пружиной 200 мм предохраняющей от поломки. Материал: нержавеющая сталь. Раб. давление: до 40 бар.
	AK-RVST13-C20-SP	1/2	20	1/2	10	
	AK-RVST16-C21-SP	1/2	21	5/8	13	
	AK-RVST19-C24-SP	1/2	24	3/4	14	

рисунок	индекс	размер резьбы [BSPT]	диаметр фланца [мм]	диаметр шланга [дюйм]	диаметр прохода [мм]	описание
	AK-SWIFB13-C17	1/2	17	1/2	10	Вращающийся фитинг с наружной резьбой BSPT. Материал: нержавеющая сталь. Раб. давление: до 40 бар. * - с пружиной 200 мм предохраняющей от поломки.
	AK-SWIFB13-C20	1/2	20	1/2	10	
	AK-SWIFB13-C20-SP*	1/2	20	1/2	10	
	AK-SWIFB16-C21	1/2	21	5/8	13	
	AK-SWIFB16-C21SP*	1/2	21	5/8	13	
	AK-SWIFB19-C24	1/2	24	3/4	14	
	AK-SWIFB19-C24SP*	1/2	24	3/4	14	

рисунок	индекс	размер внутр. резьбы	размер наруж. резьбы	диаметр прохода [мм]	материал	описание
 	AK-SWM-09-1/2	1/2"	1/2"	9	латунь	Вращающееся соединение с внутренней и наружной резьбой. Раб. давление: до 30 бар. Уплотнения: - EPDM для латуни - Витон для нерж. стали.
	AK-SWM-09-3/4	3/4"	1/2"	9		
	AK-SWM-12-3/4	3/4"	3/4"	12		
	AK-SWM-14-3/4	3/4"	1/2"	14		
	AK-SWM-18-1	1"	1"	18		
	AK-SWR-09-1/2	1/2"	1/2"	9	нерж. сталь	
	AK-SWR-09-3/4	3/4"	1/2"	9		
	AK-SWR-12-3/4	3/4"	3/4"	12		
	AK-SWR-14-3/4	3/4"	1/2"	14		
	AK-SWR-18-1	1"	1"	18		
	AK-SWC-09-1/2	1/2"	1/2"	9	хромир. латунь	
	AK-SWC-09-3/4	3/4"	1/2"	9		
AK-SWC-14-3/4	3/4"	1/2"	14			

Пистолеты для заправки

рисунок	индекс	присоединение	диаметр выхода	описание
	BO-222	внутр. 1" BSP	25 мм	Пистолет для дизельного топлива (не подходит для AdBlue и бензина). Материал: пластик. Цвет: черный. Поток: 60 ÷ 80 л/мин. Поворотное соединение: нет.
	BO-223	внутр. 1" BSP	25 мм	Пистолет для дизельного топлива (не подходит для AdBlue и бензина). Материал: алюминий. Цвет: серебряный. Поток: 60 ÷ 120 л/мин. Поворотное соединение: да.
	BO-227	внутр. 1" BSP	24 мм	Автоматический пистолет для дизельного топлива (не подходит для AdBlue и бензина). Материал: алюминий. Цвет: черный. Поток: 60 л/мин. Поворотное соединение: нет.
	BO-227V	внутр. 1" BSP	21 мм	Автоматический пистолет для дизельного топлива (не подходит для AdBlue и бензина). Материал: алюминий. Цвет: зеленый. Поток: 60 л/мин. Поворотное соединение: да.
	BO-223X	фитинг для шланга 1"	25 мм	Пистолет для AdBlue. Материал: пластик. Цвет: серый. Поток: 60 л/мин.
	BO-227X	внутр. 1" BSP	15 мм	Автоматический пистолет для дизельного топлива, AdBlue и бензина. Материал: нержавеющая сталь. Цвет: синий. Поток: 40 л/мин. Поворотное соединение: да.






Фитинги для топлива типа S

Материал: Латунь (доступна нержавеющая сталь)
Уплотнение: PU (полиуретан) - тип S1
Раб. давление: До 16 бар
Вакуум. давл.: До -0,8 бар
Рабочая темп.: От -20°C до +65°C

Характеристика: Фитинги для топлива, изготовлены в соот. с нормой EN 14424, спроектированы для резиновых и термопластичных шлангов для транспортировки горючих и негорючих жидкостей и газов. Широко используются в топливной промышленности, для транспортировки топлива, газа, химикатов, других жидкостей.

Установка: Шланг необходимо разместить в зажимной втулке. Правильное положение шланга необходимо проверить через контрольное отверстие, находящееся на втулке. Вкрутить фитинг в шланг и одновременно в зажимную втулку, подкручивая обе части соединения. После затяжки шланг вдавливаются в стенку втулки.

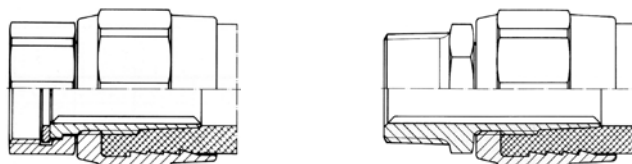

описание	индекс	внутр. диам. шланга [мм]	толщина стенки [мм]	размер резьбы [дюйм]	масса [кг]
S1 - внутр. резьба BSP 	ZP-S1-050-1305-B	13	5	1/2	0,13
	ZP-S1-075-1505-B	15	5	3/4	0,14
	ZP-S1-075-1904-B	19	4	3/4	0,15
	ZP-S1-075-1905-B	19	5	3/4	0,16
	ZP-S1-075-1906-B	19	6	3/4	0,17
	ZP-S1-100-1505-B	15	5	1	0,15
	ZP-S1-100-1904-B	19	4	1	0,17
	ZP-S1-100-1905-B	19	5	1	0,18
	ZP-S1-100-1906-B	19	6	1	0,19
	ZP-S1-100-2505-B	25	5	1	0,21
	ZP-S1-100-2506-B	25	6	1	0,24
	ZP-S1-125-3206-B	32	6	1.1/4	0,38
	ZP-S1-150-3806-B	38	6,5	1.1/2	0,60
S2 - наруж. резьба BSPT S3 - наруж. резьба NPT S4 - наруж. резьба BSP 	ZP-S2-050-1305-B	13	5	1/2	0,12
	ZP-S2-075-1505-B	15	5	3/4	0,17
	ZP-S2-075-1904-B	19	4	3/4	0,17
	ZP-S2-075-1905-B	19	5	3/4	0,18
	ZP-S2-075-1906-B	19	6	3/4	0,19
	ZP-S3-075-1505-B	15	5	3/4	0,17
	ZP-S3-075-1904-B	19	4	3/4	0,17
	ZP-S3-075-1905-B	19	5	3/4	0,18
	ZP-S3-075-1906-B	19	6	3/4	0,19
	ZP-S3-100-2505-B	25	5	1	0,19
	ZP-S3-100-2506-B	25	6	1	0,20
	ZP-S4-100-1904-B	19	4	1	0,19
	ZP-S4-100-1905-B	19	5	1	0,20
	ZP-S4-100-1906-B	19	6	1	0,21
	ZP-S4-100-2505-B	25	5	1	0,25
	ZP-S4-100-2506-B	25	6	1	0,28
	ZP-S4-125-3206-B	32	6	1.1/4	0,44
	ZP-S4-150-3806-B	38	6,5	1.1/2	0,56